


UNICO L2 basic

ceiling

090-1L241CBB01



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	

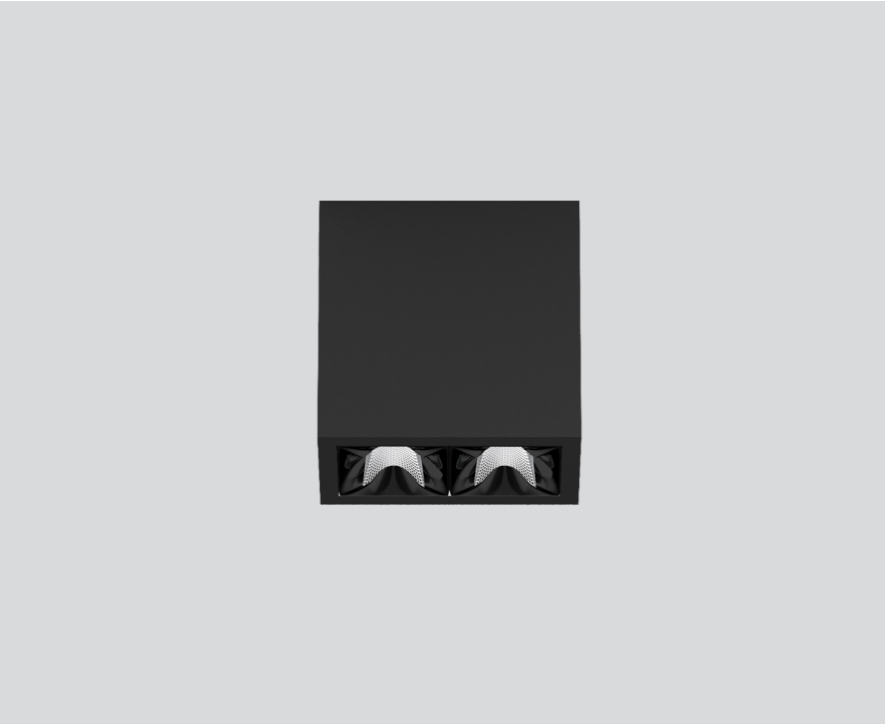

Général

Plafond , Surface	
noir , RAL 9005 ¹	
Réflecteur noir	
IP20	
1030 lm	

LED

2700 K	
CRI ≥ 90	
L90 / 50000 h	
MacAdam initial ≤ 3 SDCM	
R _g : 101, R _f : 91, R _{t(1-15)} : 89	
MR 0.56	
MDER 0.51	

Optique

flood round	
angle de faisceau 49°	
UGR ≤ 19	
PstLM ≤ 1.0 ²	
SVM ≤ 0.4 ²	

Electrique


non DIM	
220-240 V	
système 12.6 W	
système 82 lm/W ³	
CP1	

Physique

longueur 88 mm	
largeur 51 mm	
hauteur 90 mm	
0.35 kg	

Multi-downlight apparent rectangulaire, en aluminium ; corps de luminaire pouvant être monté sans outils sur la plaque de montage grâce à un système de verrouillage ; convertisseur intégré dans le corps de luminaire ; surface thermolaquée noir ; équipé de deux optiques flood round ; répartition symétrique de la lumière avec caractéristique d'émission précise, angle de rayonnement 49° ; réflecteur de haute qualité avec surface à micro-facettes vaporisée d'aluminium ; Réflecteur noir ; UGR ≤ 19 ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; couleur de lumière 2700 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; min. 90 % du flux lumineux au bout de 50000 h de durée de vie ; High-Power-LED à grande efficacité énergétique, très bon rendu des couleurs ; indice de protection IP20 ; CP1 ; 220-240 V ; convertisseur inclus, non dimmable ; source lumineuse non remplaçable ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ; sans distorsions ;

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

