




Projet / Type

Notes

Quantité / Date

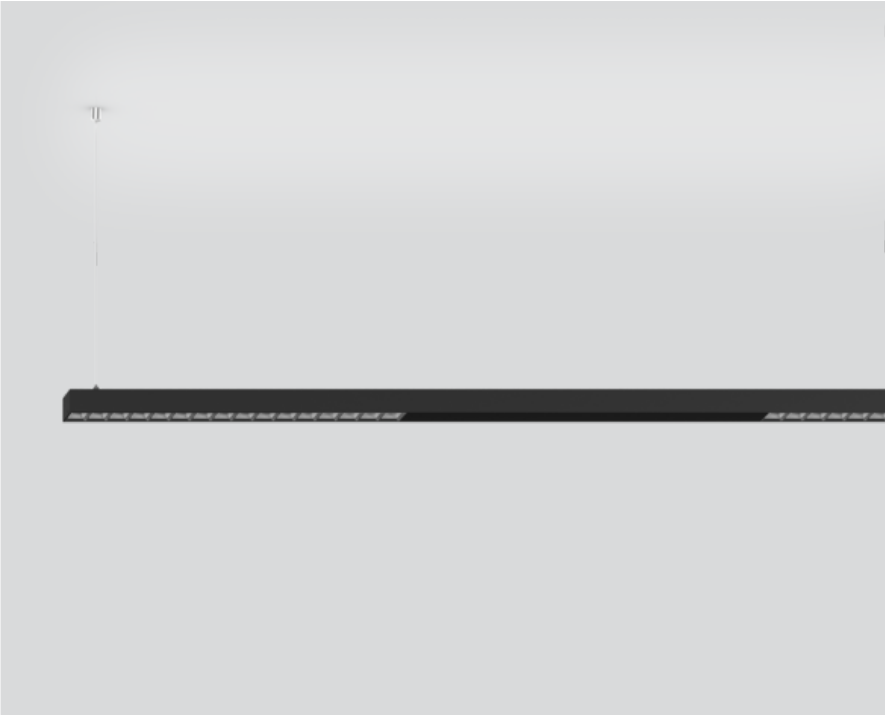

Général
Plafond Suspendu
noir profond RAL 9005
Réflecteur chrome foncé
IP20
Indirect 5770 lm direct 3570 lm
total 9340 lm
5200 lm/m


LED
tunable white 2700 K - 6500 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R _g : 101 R _r : 90 R _{f(1-15)} : 88
MR 0.51 MDER 0.46

Optique
Reflector symmetric
UGR ≤ 10 ≥ 65° < 1500 cd/m ²
PstLM ≤ 1.0 ^{1 2 3} SVM ≤ 0.4 ^{1 2 4}


Electrique
DALI-2 2 DALI Addr.
DT8
CP1 220-240 V
système 92 W
système 102 lm/W ⁵
51 W/m

Physique
longueur 3057 mm largeur 42 mm hauteur 42 mm
5.3 kg

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



¹ combiné ² segment
³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
⁴ y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne
⁵ y compris la prise en compte des pertes optiques.

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

