


# HEX-O MODULE FLAT 1000

suspended group  
073-693720D




Projet / Type
Notes
Quantité / Date

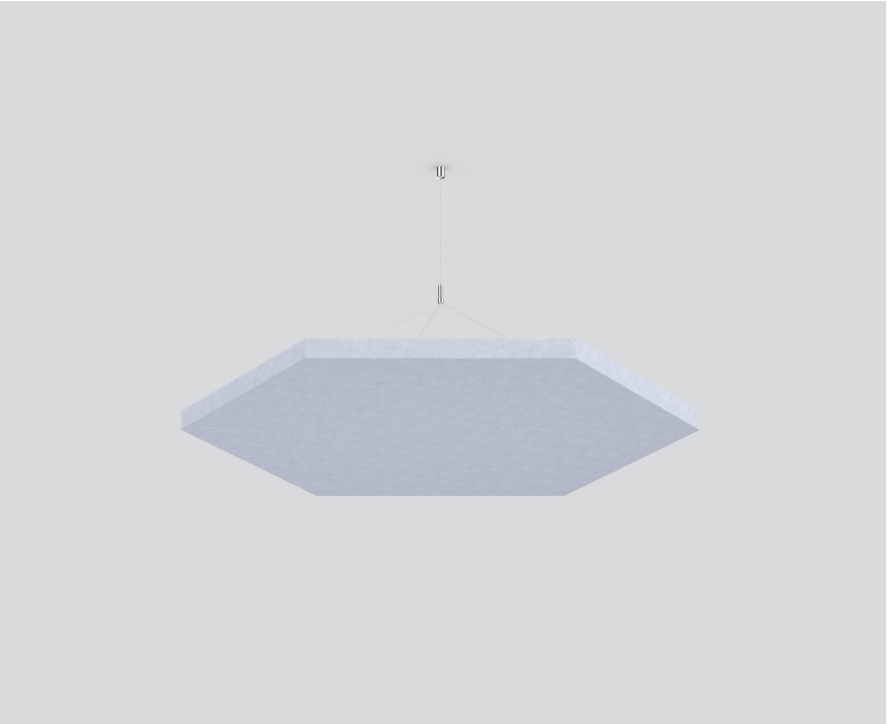

Élément acoustique hexagonal en feutre PET de haute qualité, autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, marble grey ; inclusions de fibres étrangères possibles ; suspension par câble de 1500 mm (1 câble) ; réglage en hauteur sans outil ; adaptés pour installation groupée ; y compris un rail arrière pour l'alignement des corps ; peut être combiné avec tous les plafonniers et éléments acoustiques HEX-O TRIG-O ;

## Dessin de fabrication



### Général

Plafond   Suspendu
marble grey
classe de résistance au feu : B-s1, d0
PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

### Physique

Câble 1500 mm (500 mm min.)
longueur 1000 mm   largeur 866 mm   hauteur 40 mm
7.5 kg
suitable for group installation

### Acoustique

Alpha w ( $\alpha_w$ ) jusqu'à 0.5 <sup>1</sup>
SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à D <sup>1</sup>
NRC jusqu'à 0.7 <sup>1</sup>
SAA jusqu'à 0.69 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on HEX-O FLAT 750, cavity 1cm

### Notice de montage



# HEX-O MODULE FLAT 1000

suspended group  
073-693720D



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.06	0.17	0.45	0.67	0.84	0.72

## product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

