


# HEX-O MODULE FLAT 750

suspended group  
073-693620G



Projet / Type
Notes
Quantité / Date

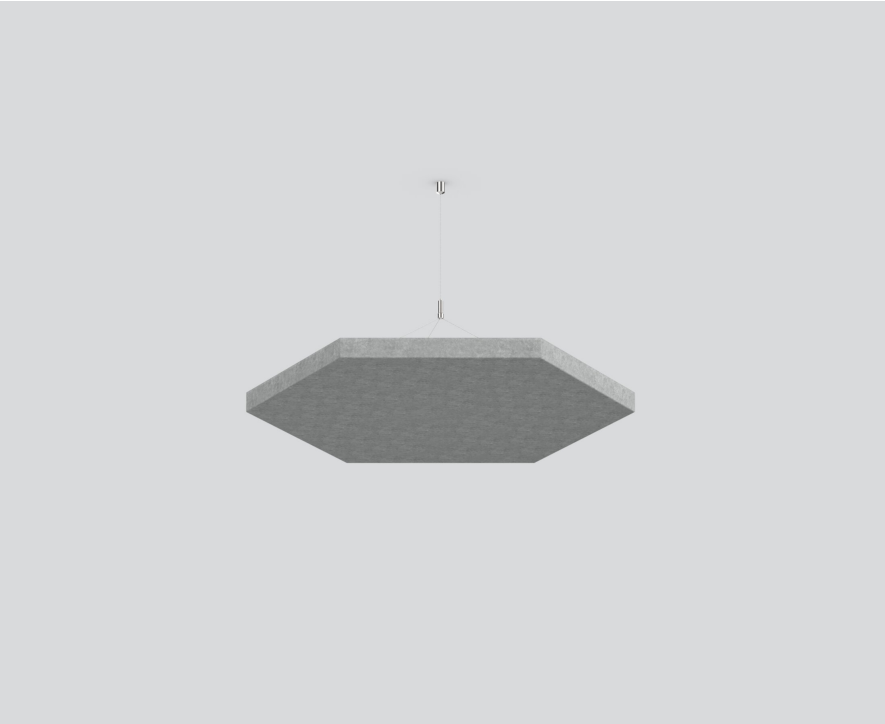

<b>Général</b>
Plafond   Suspendu
felt grey
classe de résistance au feu : B-s1, d0
PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

<b>Physique</b>
Câble 1500 mm (500 mm min.)
longueur 750 mm   largeur 650 mm   hauteur 40 mm
5.2 kg
suitable for group installation

<b>Acoustique</b>
Alpha w ( $\alpha_w$ ) jusqu'à 0.5 <sup>1</sup>
SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à D <sup>1</sup>
NRC jusqu'à 0.7 <sup>1</sup>
SAA jusqu'à 0.69 <sup>1</sup>


<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on HEX-O FLAT 750, cavity 1cm

## Notice de montage



Élément acoustique hexagonal en feutre PET de haute qualité, autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, felt grey ; inclusions de fibres étrangères possibles ; suspension par câble de 1500 mm (1 câble) ; réglage en hauteur sans outil ; adaptés pour installation groupée ; y compris un rail arrière pour l'alignement des corps ; peut être combiné avec tous les plafonniers et éléments acoustiques HEX-O TRIG-O ; l'HEX-O ABSORBER insonorisant est disponible en accessoire ; accessoires présentés séparément ;

## Dessin de fabrication



# HEX-O MODULE FLAT 750

suspended group  
073-693620G



Projet / Type \_\_\_\_\_


Notes \_\_\_\_\_

Quantité / Date \_\_\_\_\_

## product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.03	0.1	0.27	0.4	0.5	0.43

## product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

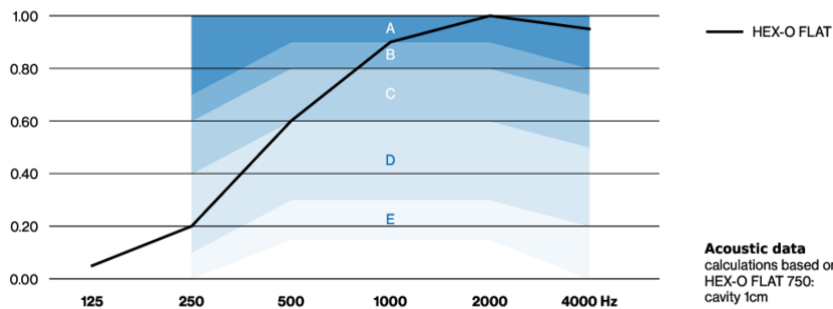

## Accessoires acoustiques

### HEX-O ABSORBER 1000

COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
marble grey	1000-866-237	073-691740D
felt grey	1000-866-237	073-691740G
noir	1000-866-237	073-691740L
blanc	1000-866-237	073-691740W
couleurs acoustiques	1000-866-237	073-691740X

