


# HEX-O MODULE 750

suspended group  
073-693610W



Projet / Type
Notes
Quantité / Date

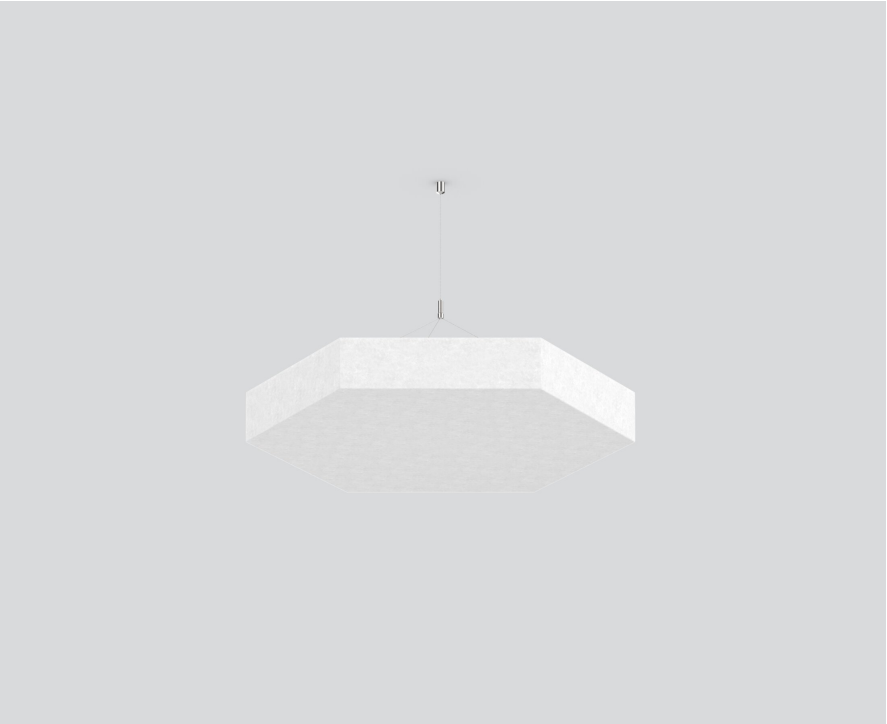

Élément acoustique hexagonal en feutre PET de haute qualité, autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, blanc ; inclusions de fibres étrangères possibles ; suspension par câble de 1500 mm (1 câble) ; réglage en hauteur sans outil ; adaptés pour installation groupée ; y compris un rail arrière pour l'alignement des corps ; peut être combiné avec tous les plafonniers et éléments acoustiques HEX-O TRIG-O ; l'HEX-O ABSORBER insonorisant est disponible en accessoire ; accessoires présentés séparément ;

## Général

Plafond   Suspendu
blanc
classe de résistance au feu : B-s1, d0
PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

## Physique

Câble 1500 mm (500 mm min.)
longueur 750 mm   largeur 650 mm   hauteur 100 mm
4.7 kg
suitable for group installation

## Acoustique


Alpha w ( $\alpha_w$ ) jusqu'à 0.9 <sup>1</sup>
SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à A <sup>1</sup>
NRC jusqu'à 0.85 <sup>1</sup>
SAA jusqu'à 0.88 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on HEX-O MODULE 750, cavity 1cm

## Notice de montage



## Dessin de fabrication



# HEX-O MODULE 750

suspended group  
073-693610W



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.17	0.33	0.57	0.6	0.53	0.6

## product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram



## Accessoires acoustiques

### HEX-O ABSORBER 1000

COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
marble grey	1000-866-237	073-691740D
felt grey	1000-866-237	073-691740G
noir	1000-866-237	073-691740L
blanc	1000-866-237	073-691740W
couleurs acoustiques	1000-866-237	073-691740X

