

HEX-O MODULE 750


suspended group
073-693610W



Projet / Type


Notes

Quantité / Date

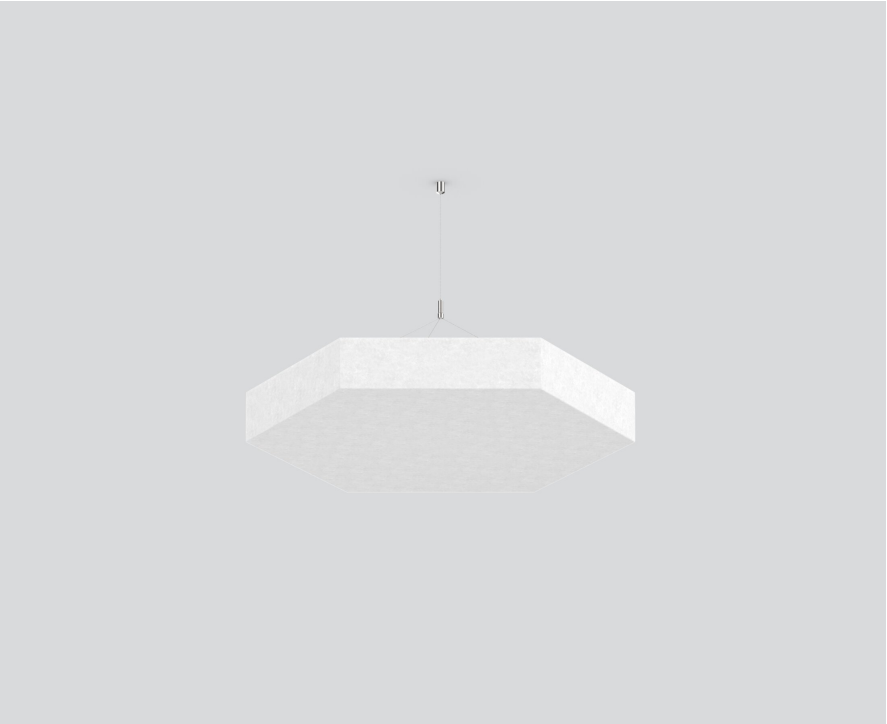

Élément acoustique hexagonal en feutre PET de haute qualité, autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, blanc ; inclusions de fibres étrangères possibles ; suspension par câble de 1500 mm (1 câble) ; réglage en hauteur sans outil ; adaptés pour installation groupée ; y compris un rail arrière pour l'alignement des corps ; peut être combiné avec tous les plafonniers et éléments acoustiques HEX-O TRIG-O ; l'HEX-O ABSORBER insonorisant est disponible en accessoire ; accessoires présentés séparément ;

Dessin de fabrication



Général

Plafond | Suspendu

blanc

classe de résistance au feu : B-s1, d0

PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

Physique

Câble 1500 mm (500 mm min.)

longueur 750 mm | largeur 650 mm | hauteur 100 mm

4.7 kg

suitable for group installation

Acoustique

Alpha w (α_w) jusqu'à 0.9 ¹

SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à A ¹

NRC jusqu'à 0.85 ¹

SAA jusqu'à 0.88 ¹

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O MODULE 750, cavity 1cm

Notice de montage

