


# HEX-O MODULE 750

suspended group  
073-693610W



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	

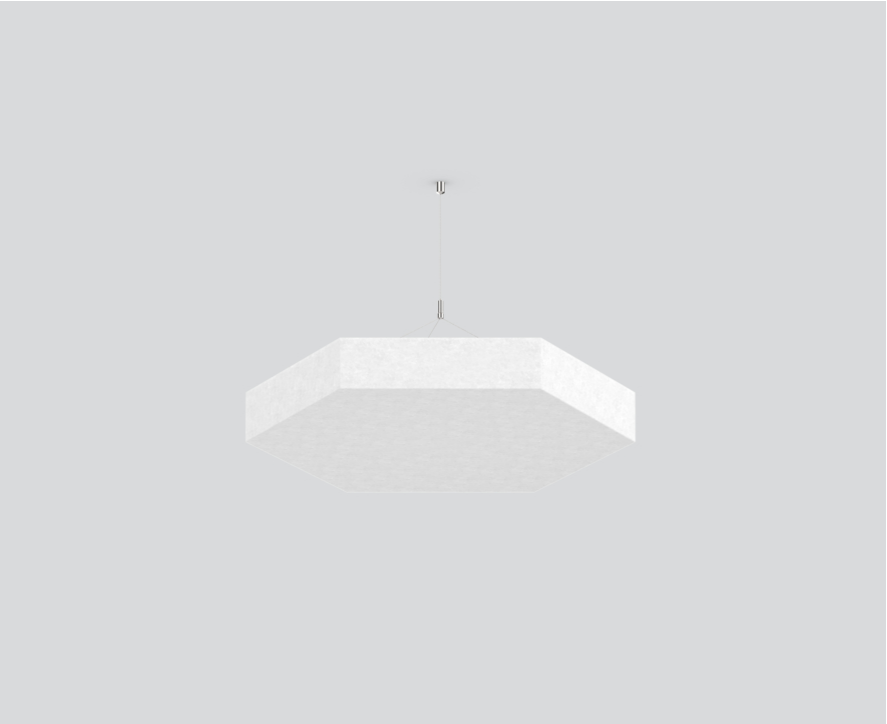

Élément acoustique hexagonal en feutre PET de haute qualité, autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, blanc ; inclusions de fibres étrangères possibles ; suspension par câble de 1500 mm (1 câble) ; réglage en hauteur sans outil ; adaptés pour installation groupée ; y compris un rail arrière pour l'alignement des corps ; peut être combiné avec tous les plafonniers et éléments acoustiques HEX-O TRIG-O ; l'HEX-O ABSORBER insonorisant est disponible en accessoire ; accessoires présentés séparément ;

## Dessin de fabrication



<b>Général</b>
Plafond , Suspendu
blanc

<b>Physique</b>
Câble 1500 mm (500 mm min.)
longueur 750 mm
largeur 650 mm
hauteur 100 mm
4.7 kg

<b>Acoustics</b>
Alpha w ( $\alpha_w$ ) jusqu'à 0.9 <sup>1</sup>
SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à A <sup>1</sup>
NRC jusqu'à 0.85 <sup>1</sup>
SAA jusqu'à 0.88 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on HEX-O MODULE 750, cavity 1cm

## Notice de montage

