

# HEX-O MODULE FLAT 1000


suspended single  
073-692720X



Projet / Type


Notes

Quantité / Date

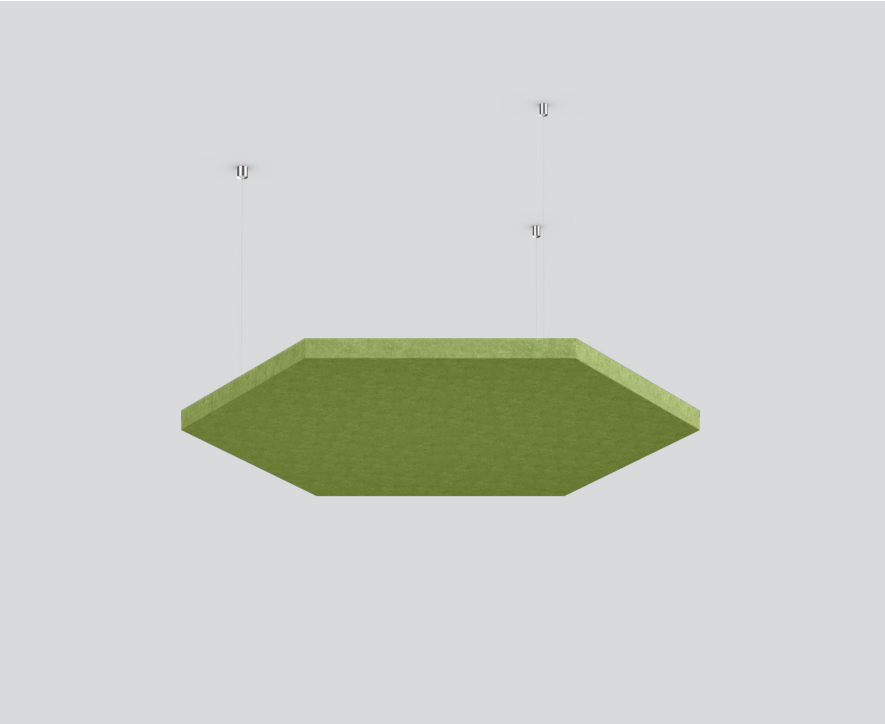

Élément acoustique hexagonal en feutre PET de haute qualité, autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, couleurs acoustiques ; inclusions de fibres étrangères possibles ; suspension par câble de 1500 mm (3 câbles) ; réglage en hauteur sans outil ; adaptés pour un montage unique ;

## Dessin de fabrication



### Général

Plafond | Suspendu

couleurs acoustiques

classe de résistance au feu : not fire-retardant

PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

### Physique

Câble 1500 mm (500 mm min.)

longueur 1000 mm | largeur 866 mm | hauteur 40 mm

7.5 kg

suitable for single installation

### Acoustique

Alpha w ( $\alpha_w$ ) jusqu'à 0.5 <sup>1</sup>

SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à D <sup>1</sup>

NRC jusqu'à 0.7 <sup>1</sup>

SAA jusqu'à 0.69 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on HEX-O FLAT 750, cavity 1cm

### Notice de montage

