

# HEX-O MODULE FLAT 1000


suspended single  
073-692720G



Projet / Type


Notes

Quantité / Date

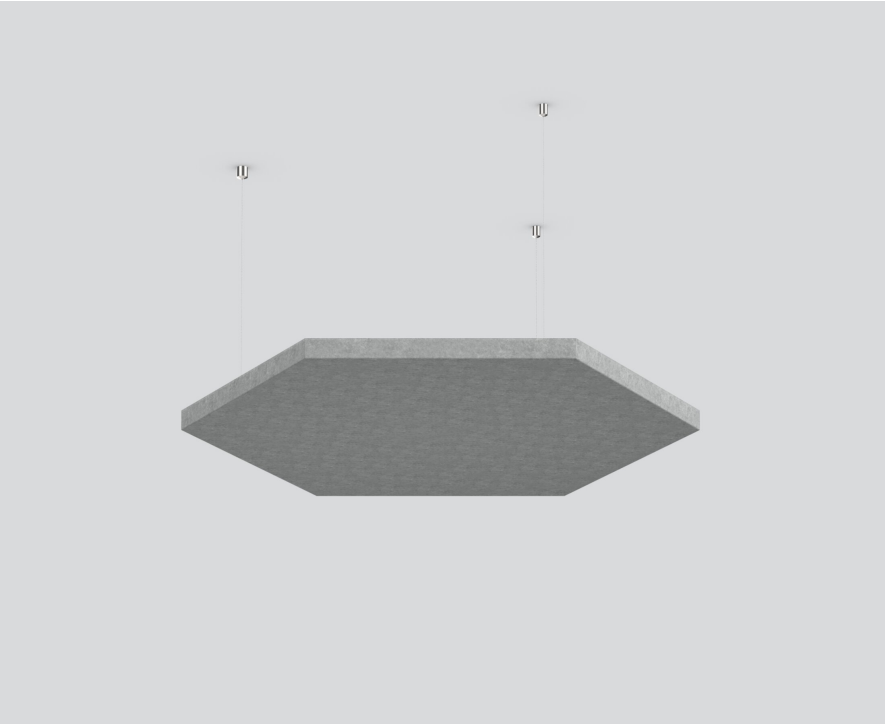

Élément acoustique hexagonal en feutre PET de haute qualité, autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, felt grey ; inclusions de fibres étrangères possibles ; suspension par câble de 1500 mm (3 câbles) ; réglage en hauteur sans outil ; adaptés pour un montage unique ;

## Dessin de fabrication



Général

Plafond | Suspendu

felt grey

classe de résistance au feu : B-s1, d0

PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

Physique

Câble 1500 mm (500 mm min.)

longueur 1000 mm | largeur 866 mm | hauteur 40 mm

7.5 kg

suitable for single installation

Acoustique

Alpha w ( $\alpha_w$ ) jusqu'à 0.5 <sup>1</sup>

SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à D <sup>1</sup>

NRC jusqu'à 0.7 <sup>1</sup>

SAA jusqu'à 0.69 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on HEX-O FLAT 750, cavity 1cm

## Notice de montage



# HEX-O MODULE FLAT 1000

suspended single  
073-692720G



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.06	0.17	0.45	0.67	0.84	0.72

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

