

# HEX-O MODULE FLAT 750


suspended single  
073-692620D



Projet / Type


Notes

Quantité / Date

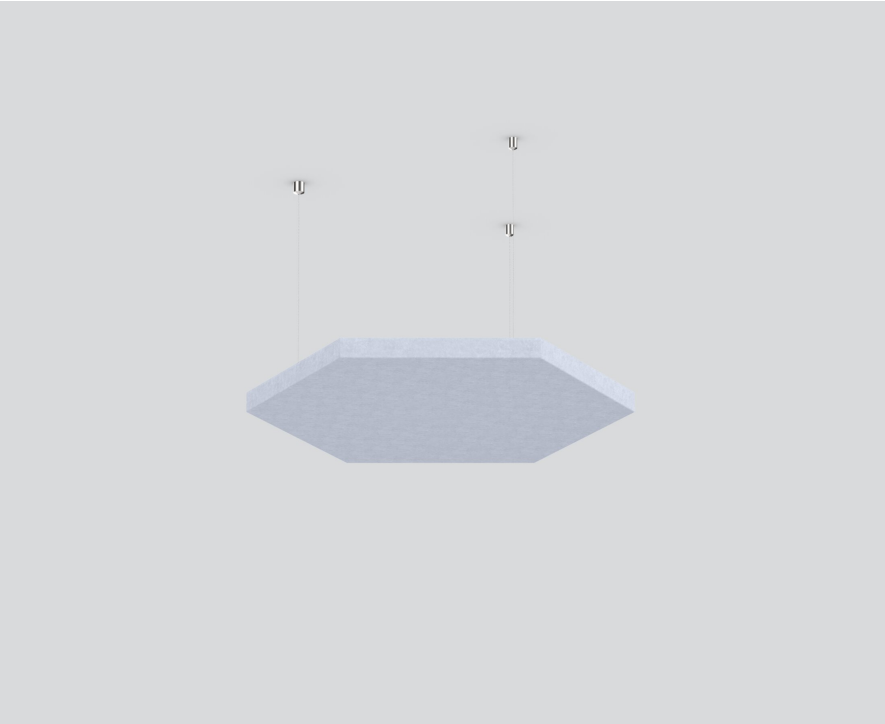

Élément acoustique hexagonal en feutre PET de haute qualité, autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, marble grey ; inclusions de fibres étrangères possibles ; suspension par câble de 1500 mm (3 câbles) ; réglage en hauteur sans outil ; adaptés pour un montage unique ; l' HEX-O ABSORBER insonorisant est disponible en accessoire ; accessoires présentés séparément ;

## Dessin de fabrication



### Général

Plafond | Suspendu

marble grey

classe de résistance au feu : B-s1, d0

PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

### Physique

Câble 1500 mm (500 mm min.)

longueur 750 mm | largeur 650 mm | hauteur 40 mm

5.2 kg

suitable for single installation

### Acoustique

Alpha w ( $\alpha_w$ ) jusqu'à 0.5 <sup>1</sup>

SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à D <sup>1</sup>

NRC jusqu'à 0.7 <sup>1</sup>

SAA jusqu'à 0.69 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on HEX-O FLAT 750, cavity 1cm

### Notice de montage

