

HEX-O ABSORBER 1000


073-691740X



Projet / Type


Notes

Quantité / Date

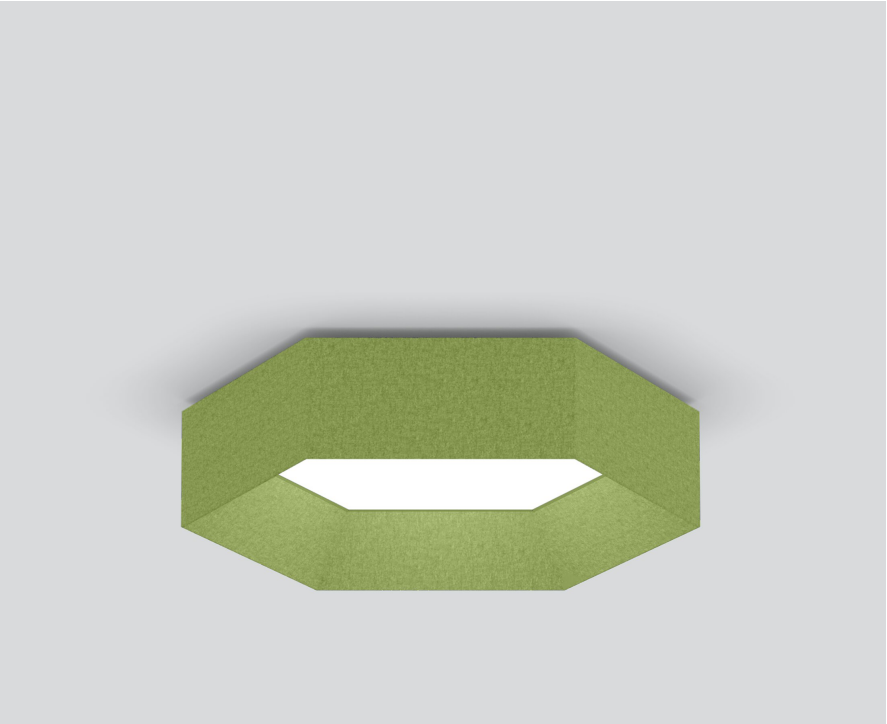

Élément acoustique hexagonal en feutre PET de haute qualité, autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, couleurs acoustiques ; inclusions de fibres étrangères possibles ; pour la combinaison avec HEX-O 750, HEX-O MODULE 750 ou HEX-O MODULE FLAT 750 ; montage sans outil ;

Dessin de fabrication



Général

couleurs acoustiques
classe de résistance au feu : not fire-retardant
PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

Physique

longueur 1000 mm | largeur 866 mm | hauteur 237 mm
4.6 kg

Acoustique

Alpha w (α_w) jusqu'à 0.95 ¹
SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à A ¹
NRC jusqu'à 0.9 ¹
SAA jusqu'à 0.96 ¹

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O ABSORBER 1000, cavity 1cm

Notice de montage



HEX-O ABSORBER 1000

073-691740X



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.57	0.83	1.33	1.17	1.13	1.13

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

