

# HEX-O ABSORBER 1000


073-691740X



Projet / Type


Notes

Quantité / Date

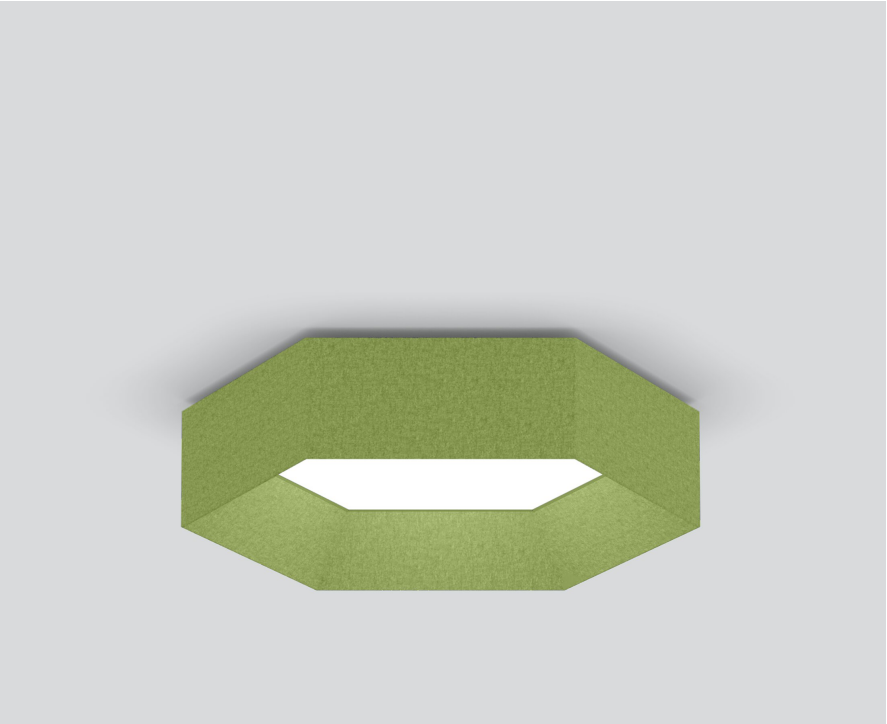

Élément acoustique hexagonal en feutre PET de haute qualité, autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, couleurs acoustiques ; inclusions de fibres étrangères possibles ; pour la combinaison avec HEX-O 750, HEX-O MODULE 750 ou HEX-O MODULE FLAT 750 ; montage sans outil ;

## Dessin de fabrication



### Général

couleurs acoustiques  
classe de résistance au feu : not fire-retardant  
PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

### Physique

longueur 1000 mm | largeur 866 mm | hauteur 237 mm  
4.6 kg

### Acoustique

Alpha w ( $\alpha_w$ ) jusqu'à 0.95 <sup>1</sup>  
SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à A <sup>1</sup>  
NRC jusqu'à 0.9 <sup>1</sup>  
SAA jusqu'à 0.96 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on HEX-O ABSORBER 1000, cavity 1cm

### Notice de montage

