

# HEX-O ABSORBER 1000


073-691740G



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

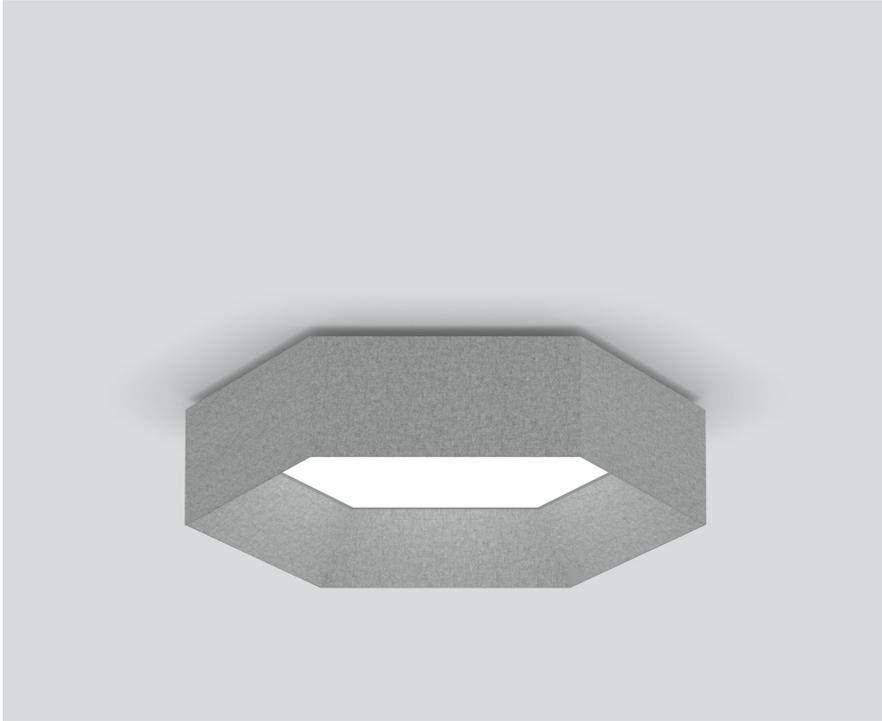

## Général

felt grey

classe de résistance au feu : B-s1, d0

PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

## Physique

longueur 1000 mm | largeur 866 mm | hauteur 237 mm

4.6 kg

## Acoustique

Alpha w ( $\alpha_w$ ) jusqu'à 0.95<sup>1</sup>

SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à A<sup>1</sup>

NRC jusqu'à 0.9<sup>1</sup>

SAA jusqu'à 0.96<sup>1</sup>


<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on HEX-O ABSORBER 1000, cavity 1cm

## Notice de montage



Élément acoustique hexagonal en feutre PET de haute qualité, autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, felt grey ; inclusions de fibres étrangères possibles ; pour la combinaison avec HEX-O 750, HEX-O MODULE 750 ou HEX-O MODULE FLAT 750 ; montage sans outil ;

## Dessin de fabrication



# HEX-O ABSORBER 1000

073-691740G



Projet / Type \_\_\_\_\_

Notes \_\_\_\_\_

Quantité / Date \_\_\_\_\_

## product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.57	0.83	1.33	1.17	1.13	1.13

## product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

