


# HEX-O MODULE 1000

ceiling

073-691710D




Projet / Type
Notes
Quantité / Date

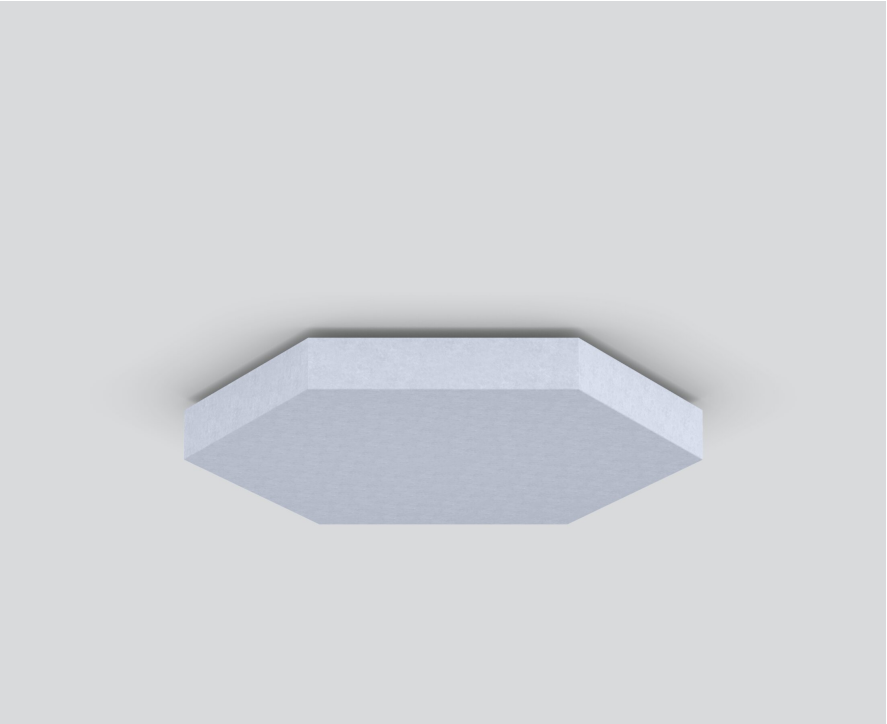

Élément acoustique hexagonal en feutre PET de haute qualité, autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, marble grey ; inclusions de fibres étrangères possibles ; approprié pour montage au plafond ; système de montage rapide, convivial et sans outil ; adaptés pour montage individuel et groupé ; peut être combiné avec tous les plafonniers et éléments acoustiques HEX-O TRIG-O ;

## Dessin de fabrication



### Général

Plafond   Surface
marble grey
classe de résistance au feu : B-s1, d0
PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

### Physique

longueur 1000 mm   largeur 866 mm   hauteur 100 mm
7.6 kg

### Acoustique

Alpha w ( $\alpha_w$ ) jusqu'à 0.9 <sup>1</sup>
SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à A <sup>1</sup>
NRC jusqu'à 0.85 <sup>1</sup>
SAA jusqu'à 0.88 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on HEX-O MODULE 750, cavity 1cm

### Notice de montage

