

HEX-O ABSORBER 750


073-691640X



Projet / Type


Notes

Quantité / Date

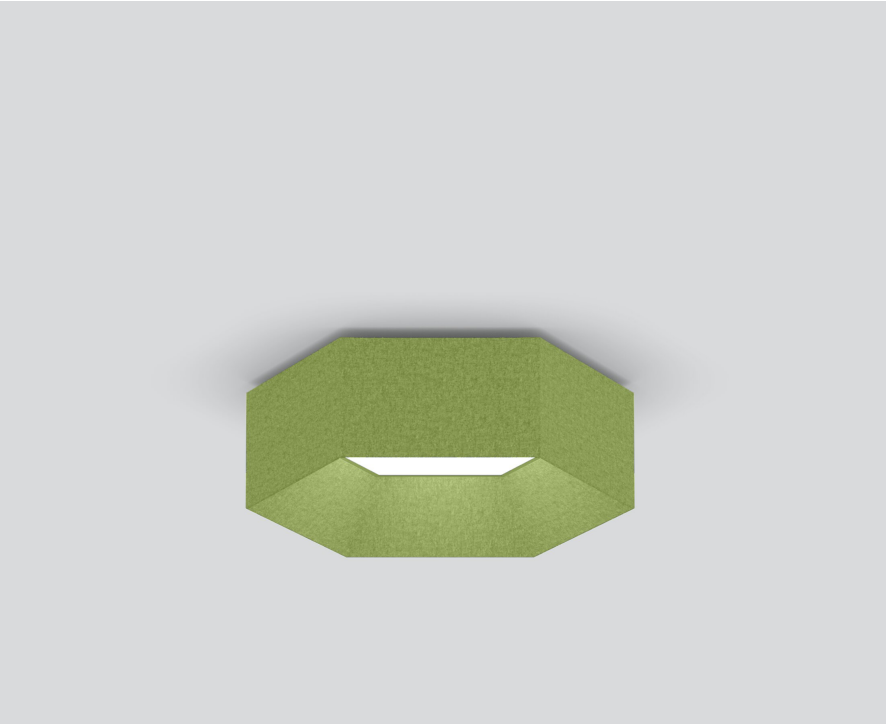

Élément acoustique hexagonal en feutre PET de haute qualité, autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, couleurs acoustiques ; inclusions de fibres étrangères possibles ; pour la combinaison avec HEX-O 500 ou HEX-O MODULE 500 ; montage sans outil ;

Dessin de fabrication



Général

couleurs acoustiques

classe de résistance au feu : not fire-retardant

PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

Physique

longueur 750 mm | largeur 650 mm | hauteur 237 mm

3.3 kg

Acoustique

Alpha w (α_w) jusqu'à 0.95 ¹

SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à A ¹

NRC jusqu'à 0.9 ¹

SAA jusqu'à 0.96 ¹

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O ABSORBER 1000, cavity 1cm

Notice de montage

