

# HEX-O ABSORBER 750


073-691640W



Projet / Type


Notes

Quantité / Date

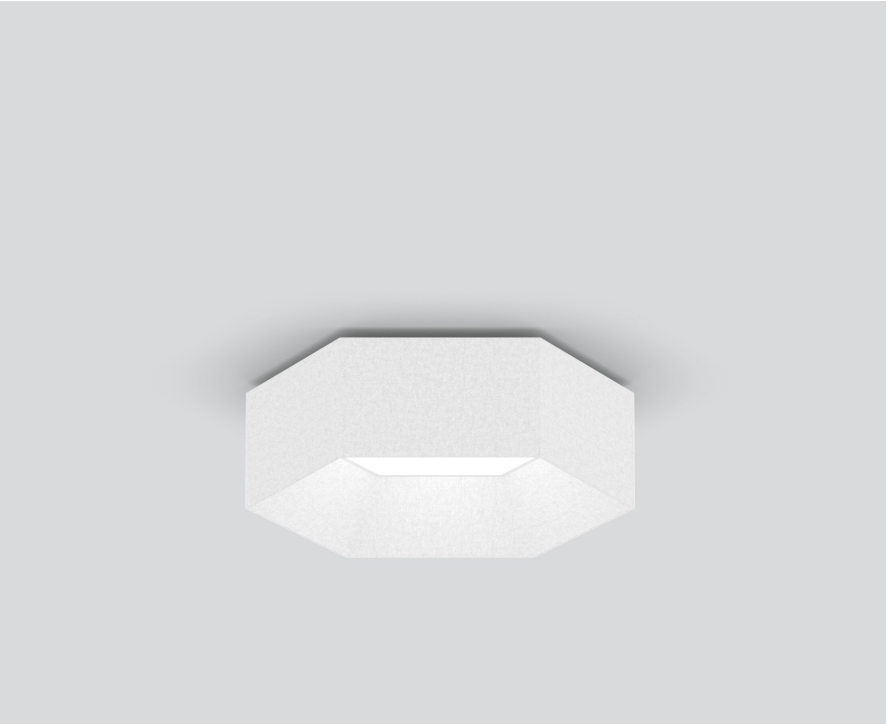

Élément acoustique hexagonal en feutre PET de haute qualité, autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, blanc ; inclusions de fibres étrangères possibles ; pour la combinaison avec HEX-O 500 ou HEX-O MODULE 500 ; montage sans outil ;

## Dessin de fabrication



Général

Luminaire / Rail | Monté

blanc

classe de résistance au feu : B-s1, d0

Physique

longueur 750 mm | largeur 650 mm | hauteur 237 mm

3.3 kg

Acoustique

Alpha w ( $\alpha_w$ ) jusqu'à 0.95 <sup>1</sup>

SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à A <sup>1</sup>

NRC jusqu'à 0.9 <sup>1</sup>

SAA jusqu'à 0.96 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on HEX-O ABSORBER 1000, cavity 1cm

## Notice de montage

