


# HEX-O ABSORBER 750

073-691640W



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	

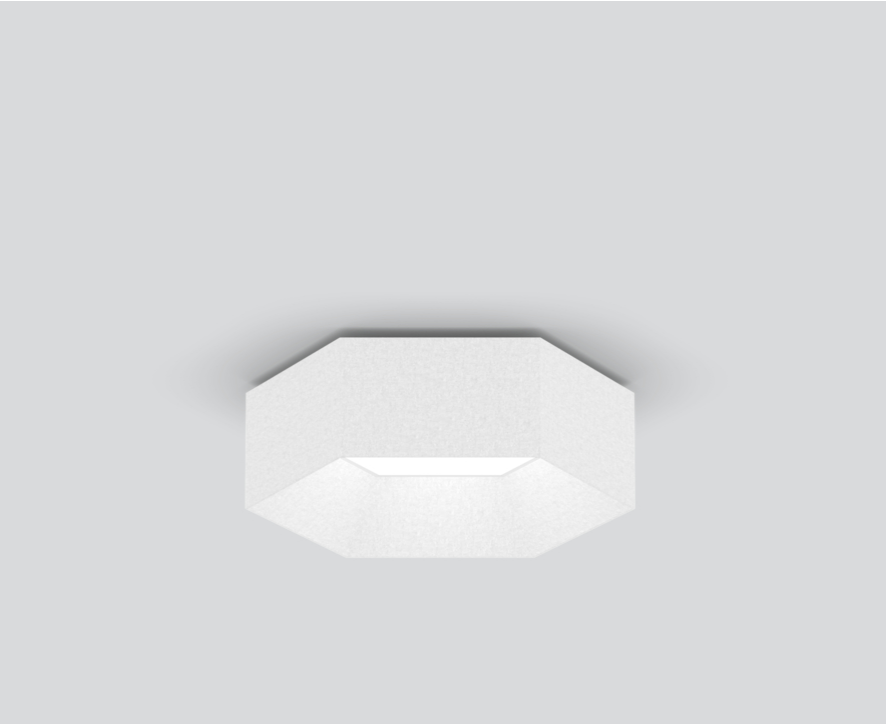

Élément acoustique hexagonal en feutre PET de haute qualité, autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, blanc ; inclusions de fibres étrangères possibles ; pour la combinaison avec HEX-O 500 ou HEX-O MODULE 500 ; montage sans outil ;

## Général

Luminaire / Rail , Monté	
blanc	

## Physique

longueur 750 mm	
largeur 650 mm	
hauteur 237 mm	
3.3 kg	

## Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) jusqu'à 0.95 <sup>1</sup>	
SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à A <sup>1</sup>	
NRC jusqu'à 0.9 <sup>1</sup>	
SAA jusqu'à 0.96 <sup>1</sup>	

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on HEX-O ABSORBER 1000, cavity 1cm

## Notice de montage



# HEX-O ABSORBER 750

073-691640W



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.42	0.61	0.98	0.86	0.84	0.84

## product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

