

HEX-O ABSORBER 750


073-691640G



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

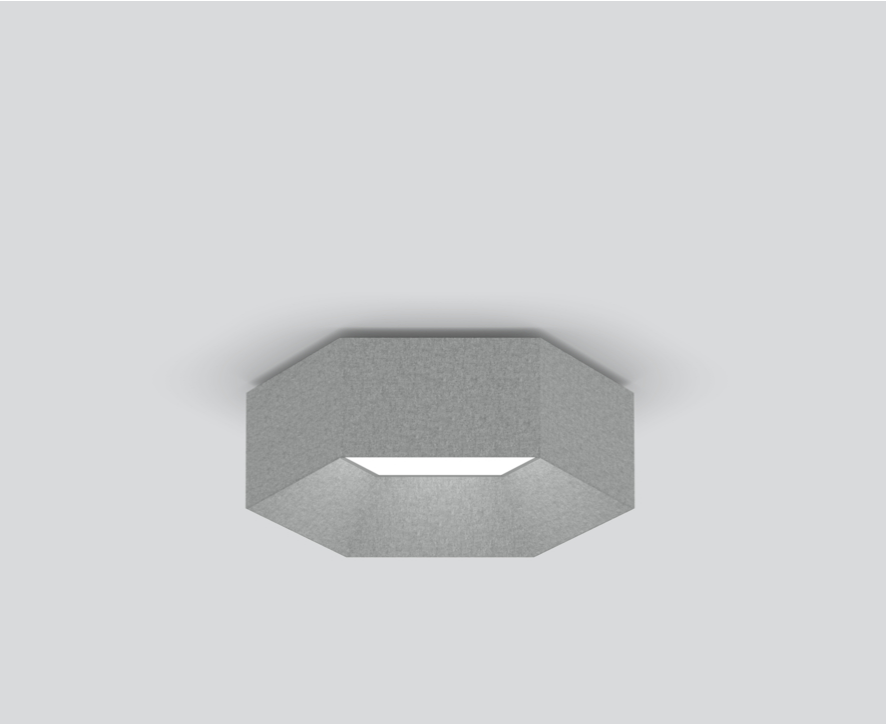

Élément acoustique hexagonal en feutre PET de haute qualité, autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, felt grey ; inclusions de fibres étrangères possibles ; pour la combinaison avec HEX-O 500 ou HEX-O MODULE 500 ; montage sans outil ;

Général

Luminaire / Rail | Monté

felt grey

Physique

longueur 750 mm | largeur 650 mm | hauteur 237 mm

3.3 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) jusqu'à 0.95 ¹

SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à A ¹

NRC jusqu'à 0.9 ¹

SAA jusqu'à 0.96 ¹

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O ABSORBER 1000, cavity 1cm

Notice de montage



HEX-O ABSORBER 750

073-691640G



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

product-datasheet.soundabsorption

| 125 HZ | 250 HZ | 500 HZ | 1000 HZ | 2000 HZ | 4000 HZ |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 0.42 | 0.61 | 0.98 | 0.86 | 0.84 | 0.84 |

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

