

HEX-O ABSORBER 750


073-691640D



Projet / Type


Notes

Quantité / Date

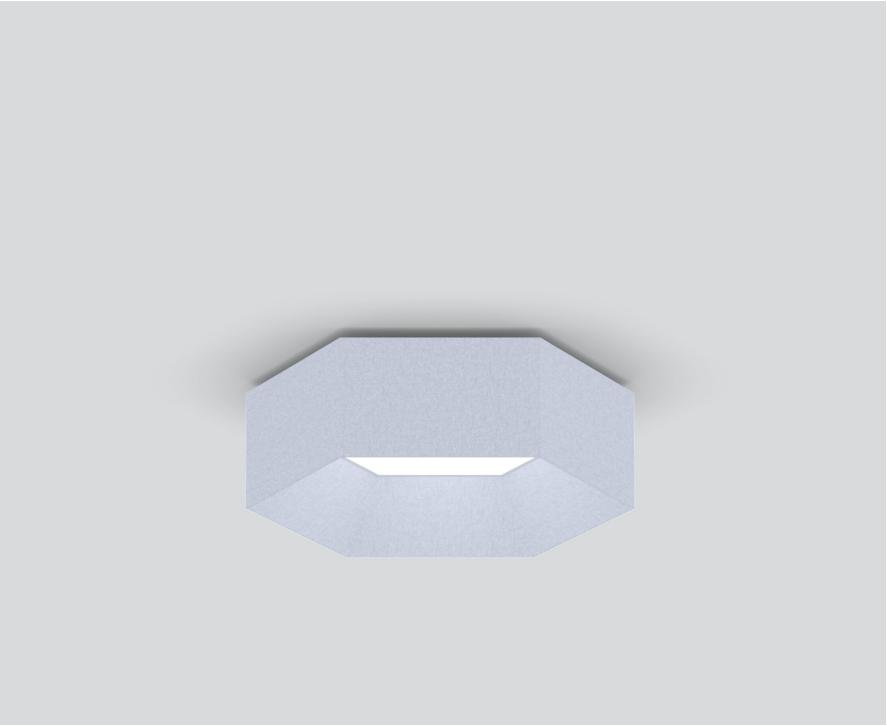

Élément acoustique hexagonal en feutre PET de haute qualité, autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, marble grey ; inclusions de fibres étrangères possibles ; pour la combinaison avec HEX-O 500 ou HEX-O MODULE 500 ; montage sans outil ;

Dessin de fabrication



Général

marble grey
classe de résistance au feu : B-s1, d0
PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

Physique

longueur 750 mm | largeur 650 mm | hauteur 237 mm
3.3 kg

Acoustique

Alpha w (α_w) jusqu'à 0.95 ¹
SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à A ¹
NRC jusqu'à 0.9 ¹
SAA jusqu'à 0.96 ¹

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O ABSORBER 1000, cavity 1cm

Notice de montage



HEX-O ABSORBER 750

073-691640D



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.42	0.61	0.98	0.86	0.84	0.84

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

