


HEX-O MODULE FLAT 750

ceiling

073-691620W



Projet / Type
Notes
Quantité / Date

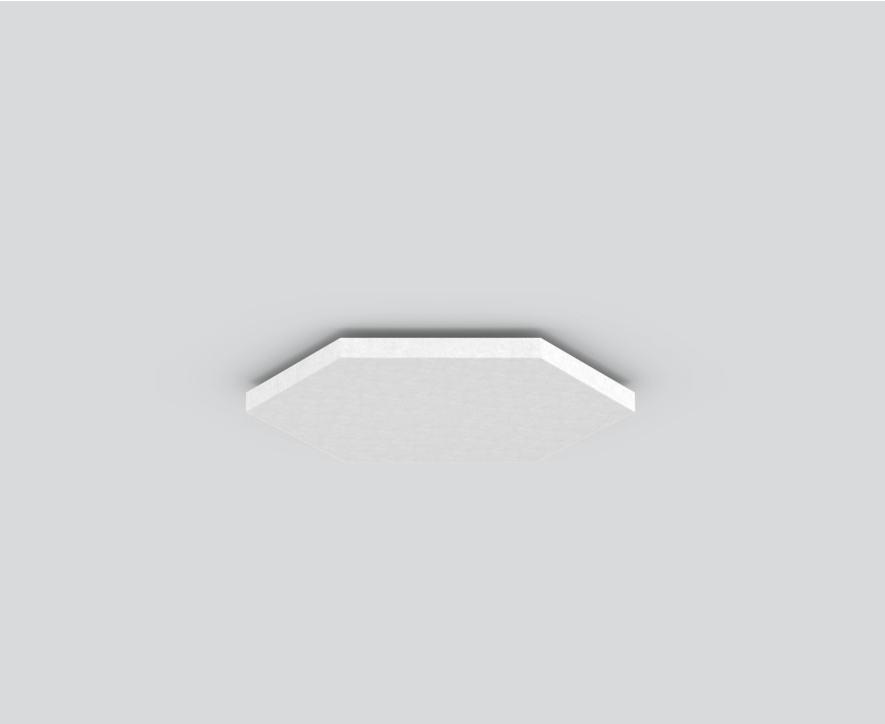

Élément acoustique hexagonal en feutre PET de haute qualité, autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, blanc ; inclusions de fibres étrangères possibles ; approprié pour montage au plafond ; système de montage rapide, convivial et sans outil ; adaptés pour montage individuel et groupé ; peut être combiné avec tous les plafonniers et éléments acoustiques HEX-O TRIG-O ; l' HEX-O ABSORBER insonorisant est disponible en accessoire ; accessoires présentés séparément ;

Général

Plafond Surface
blanc
classe de résistance au feu : B-s1, d0
PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

Physique

longueur 750 mm largeur 650 mm hauteur 40 mm
5.2 kg

Acoustique

Alpha w (α_w) jusqu'à 0.5 ¹
SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à D ¹
NRC jusqu'à 0.7 ¹
SAA jusqu'à 0.69 ¹

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O FLAT 750, cavity 1cm

Notice de montage



Dessin de fabrication

