

HEX-O MODULE 500

ceiling

073-691510X



Projet / Type


Notes

Quantité / Date



Élément acoustique hexagonal en feutre PET de haute qualité, autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, couleurs acoustiques ; inclusions de fibres étrangères possibles ; approprié pour montage au plafond ; système de montage rapide, convivial et sans outil ; adaptés pour montage individuel et groupé ; peut être combiné avec tous les plafonniers et éléments acoustiques HEX-O TRIG-O ; l' HEX-O ABSORBER insonorisant est disponible en accessoire ; accessoires présentés séparément ;

Dessin de fabrication



Général

Plafond | Surface

couleurs acoustiques

classe de résistance au feu : not fire-retardant

PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

Physique

longueur 500 mm | largeur 433 mm | hauteur 100 mm

2.2 kg

Acoustique

Alpha w (α_w) jusqu'à 0.9 ¹

SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à A ¹

NRC jusqu'à 0.85 ¹

SAA jusqu'à 0.88 ¹

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O MODULE 750, cavity 1cm

Notice de montage



HEX-O MODULE 500

ceiling

073-691510X



Projet / Type


Notes

Quantité / Date

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.09	0.18	0.3	0.32	0.28	0.32

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

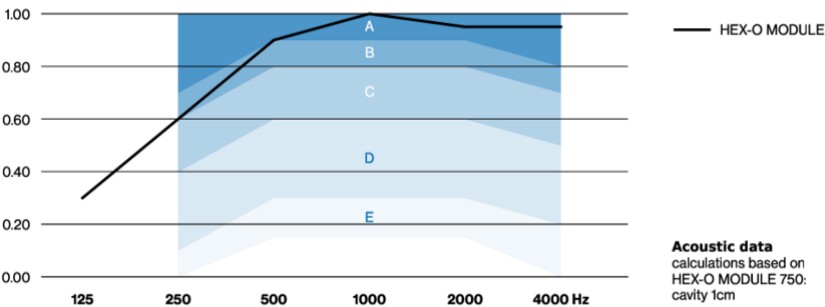

Accessoires acoustiques

HEX-O ABSORBER 750

COULEUR	L.L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
marble grey	750-650-237	073-691640D
felt grey	750-650-237	073-691640G
noir	750-650-237	073-691640L
blanc	750-650-237	073-691640W
couleurs acoustiques	750-650-237	073-691640X

