

TASK ACOUSTIC 1200 half square


surface
059-579126X



Projet / Type


Notes

Quantité / Date

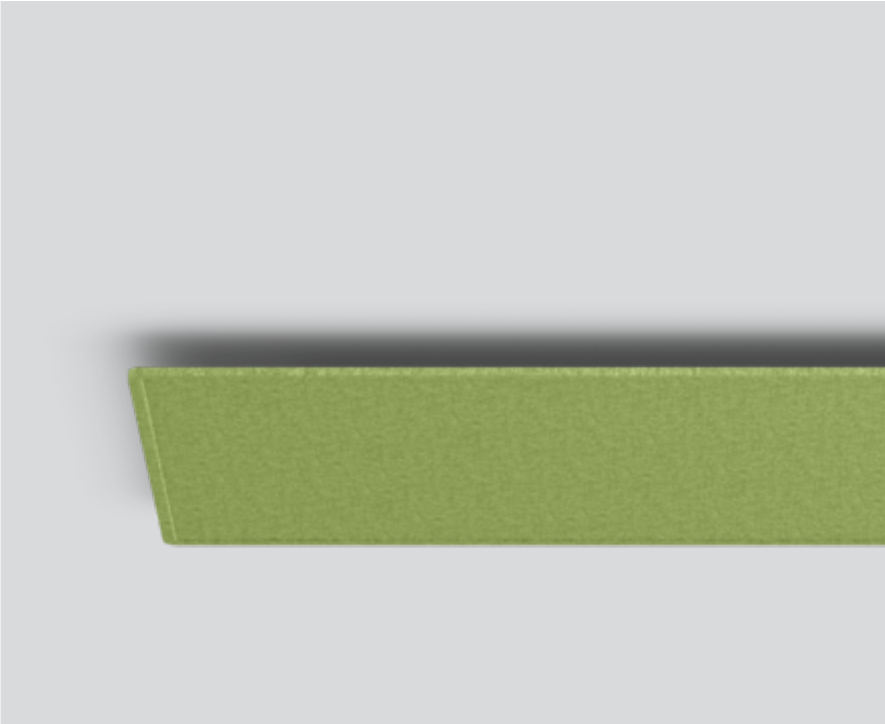

Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; forme rectangulaire ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, couleurs acoustiques ; déviations de couleurs possibles ; absorption du bruit direct grâce à la façade en non-tissé, ainsi qu'absorption du bruit réfléchi par le plafond/mur grâce à une couche de non-tissé supplémentaire au dos ; pour de meilleures performances acoustiques ; pour montage apparent mur/plafond ;

Dessin de fabrication



Général

Plafond | Surface

couleurs acoustiques

Physique

panneau seulement

longueur 1155 mm | largeur 573 mm | hauteur 30 mm

Acoustics

Alpha w (α_w) jusqu'à 0.6 ¹

SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à C ¹

NRC jusqu'à 0.75 ¹

SAA jusqu'à 0.76 ¹

¹ Acoustic data calculations based on TASK ACOUSTIC 1200 half square, cavity 3cm

Notice de montage



TASK ACOUSTIC 1200 half square

surface

059-579126X



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

product-datasheet.soundabsorption

| 125 HZ | 250 HZ | 500 HZ | 1000 HZ | 2000 HZ | 4000 HZ |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 0.03 | 0.2 | 0.46 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

