

TASK ACOUSTIC 600

square

surface


059-579114G



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

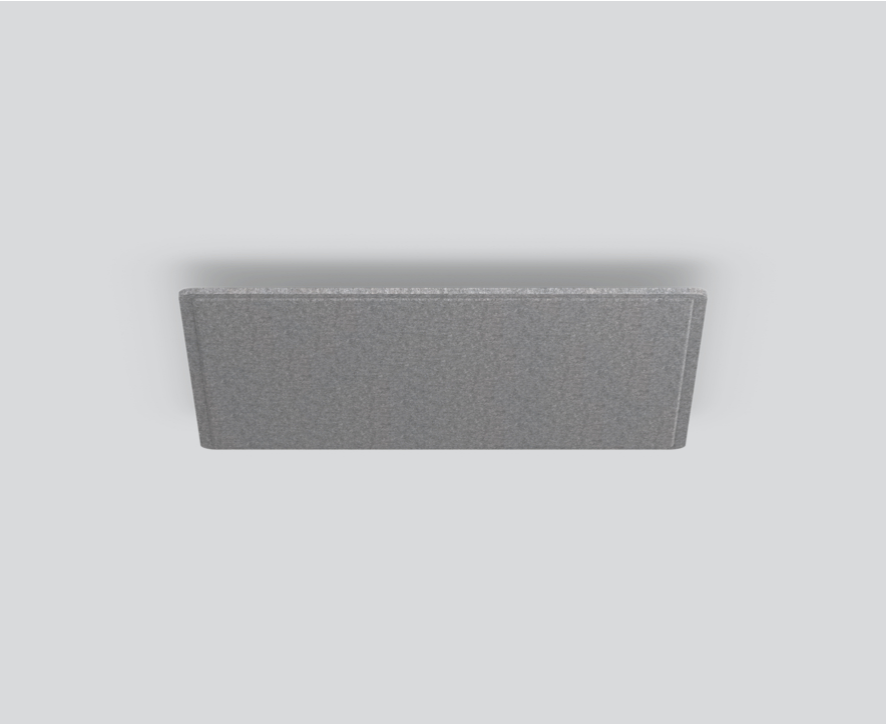

Général

Plafond | Surface

felt grey

Physique

panneau seulement

longueur 600 mm | largeur 600 mm | hauteur 30 mm

1.9 kg

Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) jusqu'à 0.6 <sup>1</sup>

SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à C <sup>1</sup>

NRC jusqu'à 0.75 <sup>1</sup>

SAA jusqu'à 0.76 <sup>1</sup>


<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on TASK ACOUSTIC 1200 half square, cavity 3cm

Notice de montage



Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; forme carrée ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, felt grey ; déviations de couleurs possibles ; absorption du bruit direct grâce à la façade en non-tissé, ainsi qu'absorption du bruit réfléchi par le plafond/mur grâce à une couche de non-tissé supplémentaire au dos ; pour de meilleures performances acoustiques ; pour montage apparent mur/plafond ;

Dessin de fabrication



TASK ACOUSTIC 600

square

surface

059-579114G



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.02	0.11	0.25	0.36	0.36	0.36

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

