

LINEA opal / 1 spot

wall

058-6178D37CH



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Mur | Surface
blanc | RAL 9010 ¹
IP20
Indirect 4030 lm | direct 4030 lm
total 8060 lm
3350 lm/m
inclinaison max 89°
172 lm

LED

3000 K²-tunable white³ | 2700 K - 5000 K
CRI ≥ 97²-90³
L95 / 50000 h²-L85 / 50000 h³
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R_g: 102²-99³ | R_f: 96²-90³ | R_{f(1-15)}: 96²-88³
MR 0.63²-0.53³ | MDER 0.57²-0.48³

Optique

High Performance Opal | flood²-opal (lambertsch)³
PstLM ≤ 1.0³ ² ⁴ | SVM ≤ 0.4³ ² ⁴
angle de faisceau 30°


Electrique

DALI-2²-DALI-2 DT8³ | 1 DALI Addr.
CP1 | 220-240 V
système 2.7²-83³ W
système 64²-97³ lm/W ⁵
35 W/m

Physique

longueur 2510 mm | largeur 40 mm | hauteur 100 mm
droite


Répartition de la lumière

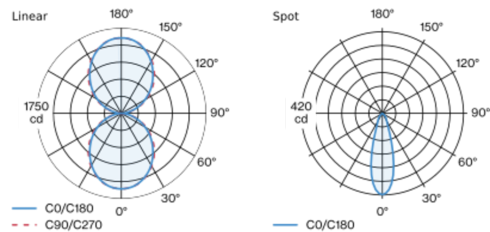

flood 30° Spot

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	419	0.54
2	105	1.09
3	47	1.63
4	26	2.17
5	17	2.72

Dessin de fabrication



¹ Code RAL ² Projecteur ³ Linéaire
⁴ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
⁵ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Notice de montage

