

LINEA opal / 2 spots

wall

058-6178547DH



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



~ 220-240 V

X-PERT

Général

Mur | Surface

blanc | RAL 9010 ¹

IP20

Indirect 3490 lm | direct 3490 lm

total 6980 lm

2900 lm/m

inclinaison max 89°

282 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h²-L85 / 50000 h³

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 100²-99³ | R_f: 91 | R_{f(1-15)}: 89

MR 0.59²-0.61³ | MDER 0.53²-0.55³

Optique

High Performance Opal | flood²-opal (lambertsch)³

PstLM ≤ 1.0^{3 2 4} | SVM ≤ 0.4^{3 2 4}

angle de faisceau 23°

Electrique

DALI-2 / DIM interrupteur (uniquement spots) | 1

DALI Addr.

CP1 | 220-240 V

système 4.5²-70³ W


système 63²-100³ lm/W ⁵

29 W/m

Physique

longueur 2610 mm | largeur 40 mm | hauteur 100 mm


Répartition de la lumière

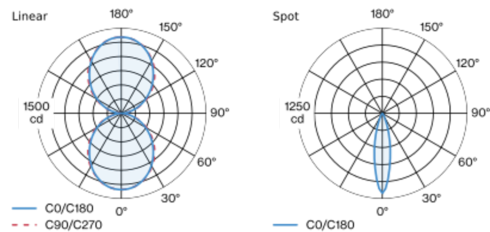

flood 23° Spot

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	584	0.41
2	146	0.83
3	65	1.24
4	37	1.65
5	23	2.07

Dessin de fabrication



¹ Code RAL ² Projecteur ³ Linéaire

⁴ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

⁵ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Notice de montage

