

LINEA opal / 1 spot

wall

058-6174648CH



Projet / Type _____


Notes _____

Quantité / Date _____




Corps de luminaire et diffuseur avant en profil d'aluminium extrudé ; modèle polygonal ; aucune vis visible ; surface thermolaquée noir ; approprié pour montage mural ; éclairage homogène du mur ou du plafond par une distribution de lumière uniforme directe / indirecte ; partie directe et indirecte de la lumière : diffuseur HPO (High Performance Opal) pour un éclairage homogène ; couleur de lumière 4000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; min. 85 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; indice de protection IP20 ; CP1 ; 220-240 V ; insert de spot JUST 26 2,2 W / 141 lm / 3000 K droite, interrupteur inclus ; convertisseur DALI-2 inclus ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Répartition de la lumière

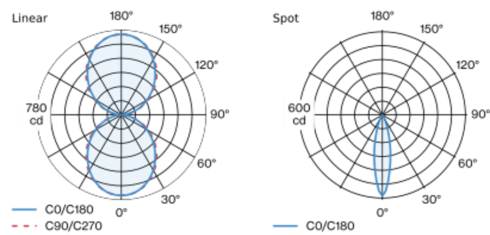

flood 23°		Spot
h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	584	0.41
2	146	0.83
3	65	1.24
4	37	1.65
5	23	2.07

Dessin de fabrication



Général

Mur | Surface
inclinaison max 89°
noir | RAL 9005 ¹
IP20
141 lm

LED

3000 K²-4000 K³
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h²-L85 / 50000 h³
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R_g: 100²-98³ | R_f: 91²-90³ | R_{f(1-15)}: 89²-88³
MR 0.59²-0.76³ | MDER 0.53²-0.69³

Optique

angle de faisceau 23°
PstLM $\leq 1.0^2$ ³ ⁴ | SVM $\leq 0.4^2$ ³ ⁴
High Performance Opal | flood²-opal (lambertsch) ³

Electrique

DALI-2 / DIM interrupteur (uniquement spots) | 1
DALI Addr.
CP1 | 220-240 V
système 2.2²-35³ W
système 64²-110³ lm/W ⁵

Physique

longueur 1310 mm | largeur 40 mm | hauteur 100 mm
droite

¹ Code RAL ² Projecteur ³ Linéaire
⁴ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
⁵ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Notice de montage

