

LINEA opal / 2 spots

wall

058-6174637DH



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



~ 220-240 V

X-PERT

Général

Mur | Surface

blanc | RAL 9010 ¹

IP20

Indirect 1900 lm | direct 1940 lm

total 3840 lm

3190 lm/m

inclinaison max 89°

344 lm

LED

3000 K²-4000 K³

CRI ≥ 97²-90³

L95 / 50000 h²-L85 / 50000 h³

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 102²-98³ | R_f: 96²-90³ | R_{f1-15}: 96²-88³

MR 0.63²-0.76³ | MDER 0.57²-0.69³

Optique

High Performance Opal | flood²-opal (lambertsch)³

PstLM ≤ 1.0³ ² ⁴ | SVM ≤ 0.4³ ² ⁴

angle de faisceau 30°

Electrique

DALI-2 | 2²-1³ DALI Addr.

CP1 | 220-240 V

système 5.4²-35³ W

système 64²-110³ lm/W ⁵


29 W/m

Physique

longueur 1410 mm | largeur 40 mm | hauteur 100 mm

4.2 kg


Répartition de la lumière

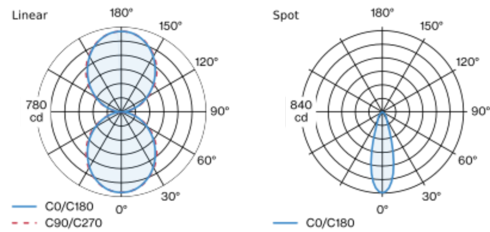

flood 30° Spot

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	419	0.54
2	105	1.09
3	47	1.63
4	26	2.17
5	17	2.72

Dessin de fabrication



¹ Code RAL ² Projecteur ³ Linéaire

⁴ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

⁵ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Notice de montage

