

# LINEA opal / 1 spot

wall

058-6172548BH



Projet / Type \_\_\_\_\_


Notes \_\_\_\_\_

Quantité / Date \_\_\_\_\_




Corps de luminaire et diffuseur avant en profil d'aluminium extrudé ; modèle polygonal ; aucune vis visible ; surface thermolaquée noir profond ; approprié pour montage mural ; éclairage homogène du mur ou du plafond par une distribution de lumière uniforme directe / indirecte ; partie directe et indirecte de la lumière : diffuseur HPO (High Performance Opal) pour un éclairage homogène ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam  $\leq 3$  SDCM ; CRI  $\geq 90$  ; min. 85 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; indice de protection IP20 ; CP1 ; 220-240 V ; insert de spot JUST 26 2,2 W / 141 lm / 3000 K gauche, interrupteur inclus ; convertisseur DALI-2 inclus ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

## Répartition de la lumière

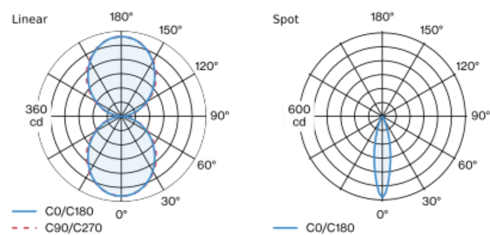

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	584	0.41
2	146	0.83
3	65	1.24
4	37	1.65
5	23	2.07

## Dessin de fabrication



## Général

Mur | Surface \_\_\_\_\_

inclinaison max 89° \_\_\_\_\_

noir profond | RAL 9005 \_\_\_\_\_

IP20 \_\_\_\_\_

141 lm \_\_\_\_\_

## LED

3000 K \_\_\_\_\_

CRI  $\geq 90$  \_\_\_\_\_

L80 / 50000 h<sup>1</sup>-L85 / 50000 h<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

MacAdam initial  $\leq 3$  SDCM \_\_\_\_\_

R<sub>g</sub>: 100<sup>1</sup>-99<sup>2</sup> | R<sub>f</sub>: 91 | R<sub>t(1-15)</sub>: 89 \_\_\_\_\_

MR 0.59<sup>1</sup>-0.61<sup>2</sup> | MDER 0.53<sup>1</sup>-0.55<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

## Optique

angle de faisceau 23° \_\_\_\_\_

PstLM  $\leq 1.0$ <sup>1 2 3</sup> | SVM  $\leq 0.4$ <sup>1 2 4</sup> \_\_\_\_\_

High Performance Opal | flood<sup>1</sup>-opal (lambertsch)<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

## Electrique

DALI-2 / DIM interrupteur (uniquement spots) | 1 \_\_\_\_\_

DALI Addr. \_\_\_\_\_

CP1 | 220-240 V \_\_\_\_\_

système 2.2<sup>1</sup>-17.6<sup>2</sup> W \_\_\_\_\_

système 64<sup>1</sup>-99<sup>2</sup> lm/W<sup>5</sup> \_\_\_\_\_

## Physique

longueur 710 mm | largeur 40 mm | hauteur 100 mm \_\_\_\_\_

2.19 kg \_\_\_\_\_

spotlight left \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Projecteur <sup>2</sup> Linéaire  
<sup>3</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>4</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne  
<sup>5</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques.

## Notice de montage

