

LENO microprismatic

semi-recessed / surface system

051-8216637G 051-8920188



Projet / Type


Notes

Quantité / Date




Luminaire à encastrer extrêmement plat avec 15 mm de hauteur visible ou luminaire en saillie extrêmement plat d'une hauteur totale de 28 mm ; convertisseur intégré dans le corps de luminaire ; approprié pour montage au plafond ou mural ; convient au montage dans du béton enduit ou béton apparent, constructions en placoplâtre et dans les murs ou plafonds enduits ; pour systèmes d'éclairage continus ; surface thermolaquée noir profond ; élément d'éclairage antichute en profil d'aluminium extrudé pour montage en canal sans outil au moyen de fixations magnétiques ; lumière couplée latéralement via LGP- (LIGHT GUIDING PRISM) Body et réflecteur haute efficacité orienté vers le bas ; cache PMMA microprismatique, avec film diffusant inclus pour réduire la brillance avec un éclairage homogène ; $UGR \leq 19$; couleur de lumière 4000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; $CRI \geq 80$; min. 90 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; indice de protection en bas IP40 (en haut IP20) ; CP1 ; 220-240 V ; câblage interne au luminaire sans halogène ; convertisseur DALI-2 inclus ; accessoires présentés séparément ; source lumineuse non remplaçable ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Répartition de la lumière

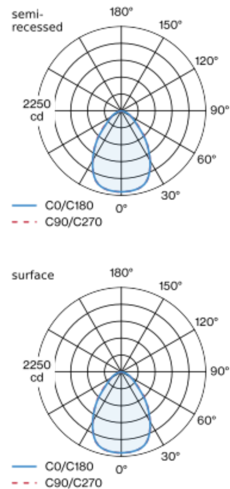

Dessin de fabrication



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond / mur | Demi-encastré¹-Surface²
noir profond | RAL 9005
avant IP40¹-IP20² | arrière IP20
3680 lm
2010 lm/m
noir profond

LED

4000 K
 $CRI \geq 80$
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
MR 0.72 | MDER 0.66

Optique

Microprismatic | microprismatic
 $UGR \leq 19$
 $PstLM \leq 1.0^{1,2,3}$ | $SVM \leq 0.4^{1,2,4}$

Electrique

DALI-2 | 1 DALI Addr.
CP1 | 220-240 V
système 28.6 W
système 129 lm/W⁵
16 W/m

Physique

longueur 1830 mm | largeur 89 mm | hauteur 28 mm
4.3 kg

Découpe

longueur 1843 mm | largeur 70 mm
épaisseur min. du plafond 12.5 mm
profondeur de l'encastrément 13 mm

¹ demi-encastré ² surface
³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
⁴ y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne
⁵ y compris la prise en compte des pertes optiques.

Notice de montage

