



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

**Général**Plafond / mur , Demi-encastré¹-Surface²noir , RAL 9005³avant IP40¹-IP20² , arrière IP20

2590 lm

2130 lm/m

noir profond

LED

4000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

MR 0.72

MDER 0.66

Optique

High Performance Opal

opal (lambertsch)

PstLM ≤ 1.0^{1 2 4}SVM ≤ 0.4^{1 2 4}**Electrique**

DALI-2

220-240 V

système 19.1 W

système 136 lm/W⁵

CP1

1 DALI Addr.

16 W/m

Physique

longueur 1221 mm

largeur 89 mm

hauteur 28 mm

2.7 kg

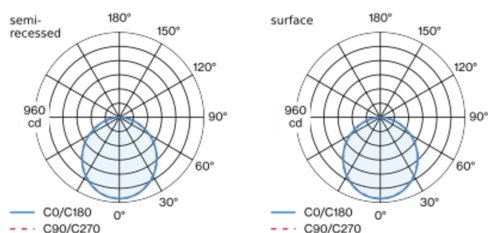
Découpe

longueur 1234 mm

largeur 70 mm

épaisseur min. du plafond 12.5 mm

profondeur de l'encastrement 13 mm

¹ demi-encastré ² surface ³ Code RAL⁴ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)⁵ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation**Notice de montage****Répartition de la lumière****Dessin de fabrication**