

LENO microprismatic

semi-recessed / surface system

051-8214537G 051-8920128



Projet / Type


Notes

Quantité / Date




Luminaire à encastrer extrêmement plat avec 15 mm de hauteur visible ou luminaire en saillie extrêmement plat d'une hauteur totale de 28 mm ; convertisseur intégré dans le corps de luminaire ; approprié pour montage au plafond ou mural ; convient au montage dans du béton enduit ou béton apparent, constructions en placoplâtre et dans les murs ou plafonds enduits ; pour systèmes d'éclairage continus ; surface thermolaquée noir profond ; élément d'éclairage antichute en profil d'aluminium extrudé pour montage en canal sans outil au moyen de fixations magnétiques ; lumière couplée latéralement via LGP- (LIGHT GUIDING PRISM) Body et réflecteur haute efficacité orienté vers le bas ; cache PMMA microprismatique, avec film diffusant inclus pour réduire la brillance avec un éclairage homogène ; $UGR \leq 19$; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; $CRI \geq 80$; min. 90 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; CP1 ; 220-240 V ; câblage interne au luminaire sans halogène ; convertisseur DALI-2 inclus ; accessoires présentés séparément ; source lumineuse non remplaçable ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Répartition de la lumière

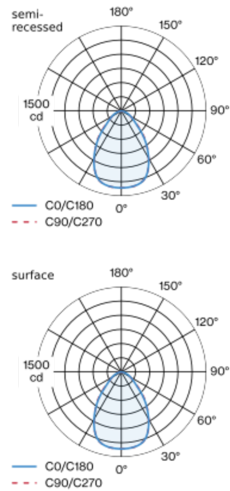

Dessin de fabrication



↑ IP20
↓ IP40

Général

Plafond / mur | Surface¹-Demi-encastré²

noir profond | RAL 9005

noir profond

avant IP20¹-IP40² | arrière IP20

2320 lm

1900 lm/m

LED

3000 K

$CRI \geq 80$

L90 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

MR 0.54 | MDER 0.49

Optique

Microprismatic | microprismatic

$UGR \leq 19$

$PstLM \leq 1.0^{1\ 2\ 3}$ | $SVM \leq 0.4^{1\ 2\ 4}$

Electrique

DALI-2 | 1 DALI Addr.

CP1 | 220-240 V

système 19.1 W

système 121 lm/W⁵

16 W/m

Physique

longueur 1221 mm | largeur 89 mm | hauteur 28 mm

3 kg

Découpe

longueur 1234 mm | largeur 70 mm

épaisseur min. du plafond 12.5 mm

profondeur de l'encastrément 13 mm

¹ surface ² demi-encastré
³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
⁴ y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne
⁵ y compris la prise en compte des pertes optiques.

Notice de montage

