

LENO microprismatic

semi-recessed / surface system

051-8218537G 051-8920247



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond / mur , Demi-encastré¹-Surface²

blanc , RAL 9010 ³

avant IP40¹-IP20² , arrière IP20

4630 lm

1900 lm/m

blanc signalisation

LED

3000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

MR 0.54

MDER 0.49

Optique

Microprismatic

microprismatic

UGR ≤ 19

PstLM $\leq 1.0^{1\ 2\ 4}$

SVM $\leq 0.4^{1\ 2\ 4}$

Electrique

DALI-2

220-240 V

système 38 W

système 122 lm/W⁵

CP1

1 DALI Addr.

16 W/m

Physique

longueur 2438 mm

largeur 89 mm

hauteur 28 mm

5.5 kg

Découpe

longueur 2451 mm

largeur 70 mm

épaisseur min. du plafond 12.5 mm

profondeur de l'encastrement 13 mm

¹ demi-encastré ² surface ³ Code RAL


⁴ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

⁵ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Notice de montage



Répartition de la lumière

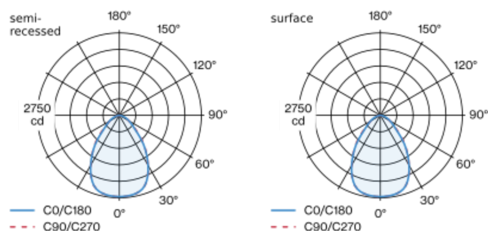

Dessin de fabrication

