

MOVE IT 25 S trimless track ceiling wall


050-7211118



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

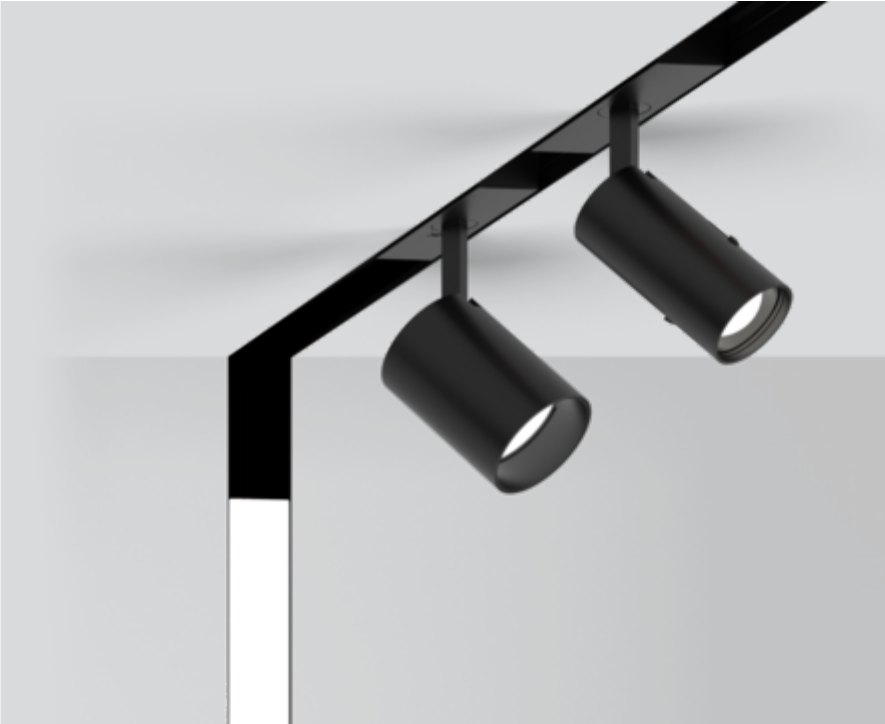

Général

Plafond / mur | Encastré

noir | RAL 9005 ¹

IP20

Electrique

non DIM

CP3 | 48 V

Physique

longueur 661 mm | largeur 71 mm | hauteur 661 mm

1.5 kg

Découpe

largeur 62 mm

profondeur de l'encastrement 52 mm


¹ Code RAL

Notice de montage



Connecteur d'angle 90° plafond - mur ; Profil extrudé en aluminium plat avec 31 mm de hauteur et 28 mm de largeur de joint ; convient à encastrement sans bord en plafond en placoplâtre ; approprié pour montage au plafond ou mural ; convient à des épaisseurs de plafond 12,5 mm ; avec profil de rail intégré pour la captation de la tension d'alimentation ; surface noir anodisé ; les éléments d'éclairage peuvent être insérés et déplacés sans outil au moyen d'un support magnétique + système de verrouillage ; indice de protection IP20 ; CP3 ; 48 V ; accessoires présentés séparément ;

Dessin de fabrication



MOVE IT 25 S trimless track ceiling wall

050-7211118



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Accessoires électriques

LINEAR CONNECTOR

L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
100-28-6	050-2031130



LINEAR CONNECTOR FLEXIBLE

L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
78-28-6	050-2032110
78-28-6	050-2032130



MECHANICAL LINEAR CONNECTOR SET

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
050-2011110



Accessoires électriques

POWER FEEDER UNIT

L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
78-28-6	050-2020110
78-28-6	050-2020130
78-28-6	050-2024130



POWER SUPPLY INTRACK

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
avec câble 2000 mm	403-26-46	050-2071038
avec câble 2000 mm	403-26-46	050-2071138



POWER SUPPLY EXTERNAL

L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
163-43-32	002-62133
350-30-18	002-62134
350-30-18	002-62135
400-40-22	002-62139
252-90-44	002-60320



Accessoires électriques en option

DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
60-125-100	005-6220110
100-125-120	005-6220210



DIN RAIL POWER SUPPLY

L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
72-90-63	005-6520210



[050-7211118] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

16.06.2025

MOVE IT 25 S trimless track ceiling wall

050-7211118



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Accessoires optiques

END CAPS

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
1 paire	54-31-2	050-7210008



BLIND COVER

COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
noir profond	050-7004008
noir profond	050-7008008
noir profond	050-7009008

