

# ARY rod suspended

MOVE IT 25 / 25 S / 45  
050-0621437M



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



### Général

Plafond | Rail Suspendu

blanc | RAL 9016 <sup>1</sup>

IP20

972 lm

insert optique 81 lm/W <sup>2</sup>

### LED

2700 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 96 | R<sub>f</sub>: 90 | R<sub>t(1-5)</sub>: 88

MR 0.55 | MDER 0.5

### Optique

medium | angle de faisceau 25°

PstLM ≤ 1.0 <sup>3</sup> | SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>

### Electrique

DALI-2 | 1 DALI Addr.

CP3 | 48 V

luminaire 14.1 W

insert optique 12.0 W

### Physique


barre de 1500 mm avec crochet

diamètre 47 mm | hauteur 110 mm


0.5 kg

<sup>1</sup> Code RAL <sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques.  
<sup>3</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

### Répartition de la lumière

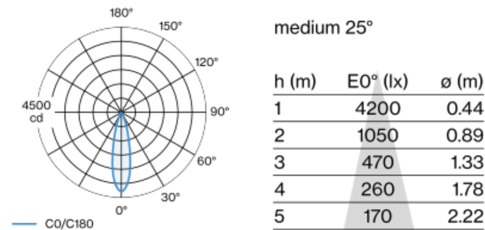

### Dessin de fabrication



### Notice de montage



### Calculateur d'éclairage

