# MOUNTING HOUSING
## 300 trim linear

049-8853037

Projet / Type

Notes

Quantité / Date

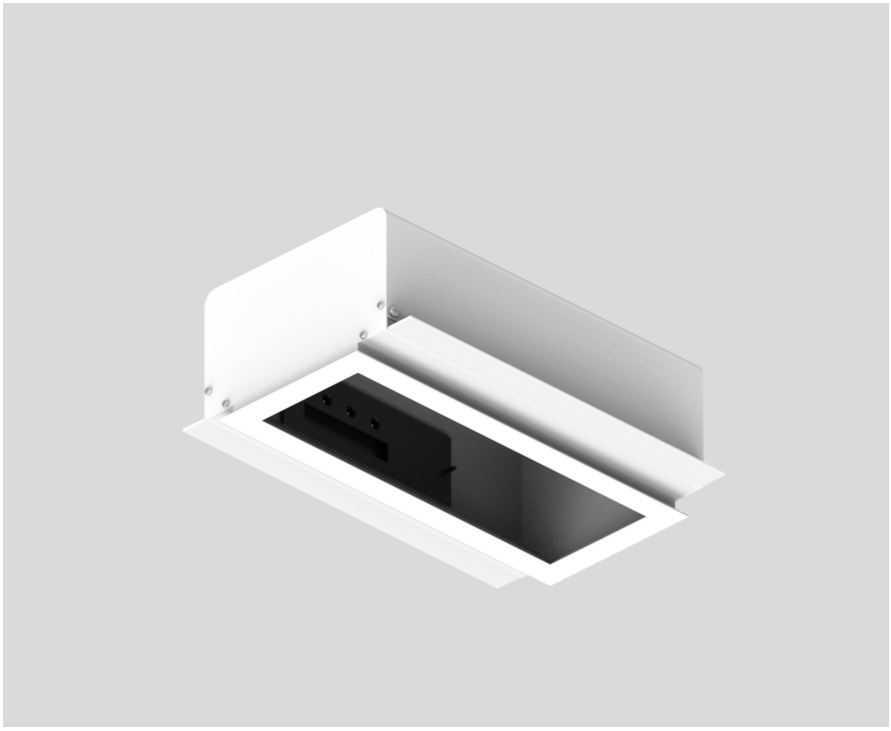

X-PERT

220-240 V

### Général

Plafond | Encastré
blanc signalisation | RAL 9016 [1]
IP20

### Electrique

DALI-2 | 1 DALI Addr.
CP1 | 220-240 V
CP2
25 W
Dim DALI, Push Dim, Dim DSI, Dim Dali 2
min 198 V
max 264 V
Courant Constant
min 50 Hz
max 60 Hz

### Physique

longueur 344 mm | largeur 254 mm | hauteur 120 mm

### Découpe

longueur 335 mm | largeur 135 mm
épaisseur min. du plafond 12.5 mm | épaisseur max. du plafond 12.5 mm
profondeur de l'encastrement 175 mm

[1] Code RAL

Boîtier d'encastrement en tôle d'acier avec découpe rectangulaire ; avec bord périphérique ; approprié pour une épaisseur de plafond de 12,5 mm ; 3 prises de raccordement Plug & Play sans risque d'inversion de polarité pour l'alimentation électrique des spots ; possibilité de monter et de déplacer sans outil les spots au moyen de fixations magnétiques ; protection Hot Plug ; surface thermolaquée blanc signalisation ; indice de protection IP20 ; CP1 ; convertisseur DALI-2 inclus ; gradation collective de tous les spots au moyen du système DALI ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

## Dessin de fabrication




## Notice de montage

['049-8853037'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

# MOUNTING HOUSING
300 trim linear

049-8853037

Projet / Type

Notes

Quantitè / Date

## Types de disjoncteurs

| Type de disjoncteur automatique | Nombre de convertisseurs |
|---|---|
| B10 | 19 |
| B13 | 24 |
| B16 | 31 |
| B20 | 40 |
| C10 | 31 |
| C13 | 40 |
| C16 | 51 |
| C20 | 66 |

['049-8853037'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com