

# MOUNTING HOUSING

## 600 trimless linear


049-8846038



Projet / Type \_\_\_\_\_



Notes \_\_\_\_\_

Quantité / Date \_\_\_\_\_

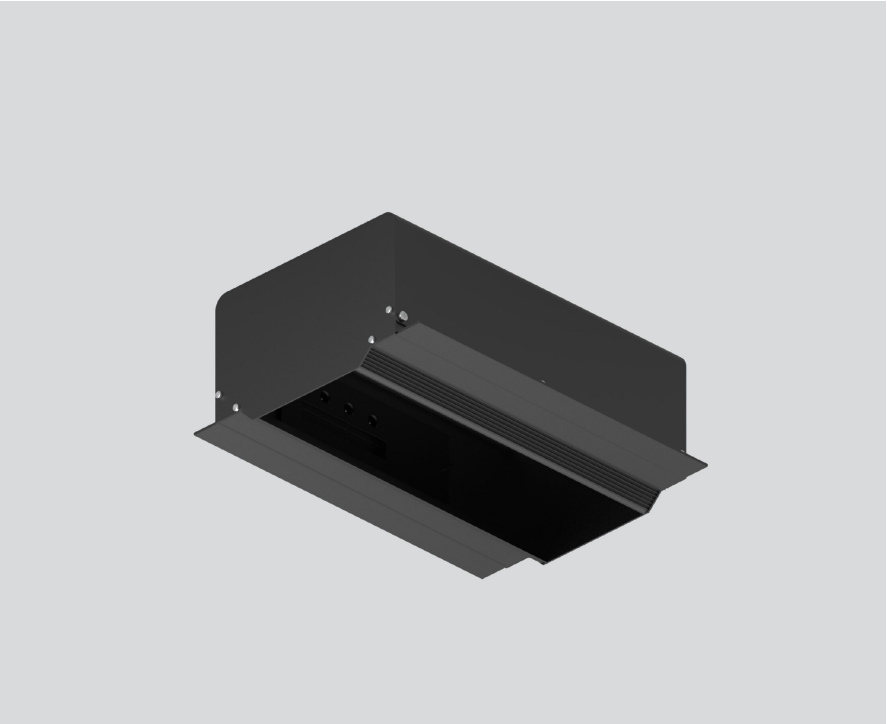

Boîtier d'encastrement en tôle d'acier avec découpe rectangulaire ; pour encastrement sans bord en plafond en placoplâtre ; formation de bords spéciaux avec des trous pour meilleure adhérence du l'enduit ; approprié pour une épaisseur de plafond de 12,5 mm ; 6 prises de raccordement Plug & Play sans risque d'inversion de polarité pour l'alimentation électrique des spots ; possibilité de monter et de déplacer sans outil les spots au moyen de fixations magnétiques ; protection Hot Plug ; surface thermolaquée noir profond ; indice de protection IP20 ; CP1 ; convertisseur DALI-2 inclus ; gradation collective de tous les spots au moyen du système DALI ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

### Dessin de fabrication



### Général

Plafond | Encastré  
noir profond | RAL 9005 <sup>1</sup>  
IP20

### Electrique

DALI-2 | 2 DALI Addr.  
CP1 | 220-240 V  
CP2  
25 W  
Dim DALI, Push Dim, Dim DSI, Dim Dali 2  
min 198 V  
max 264 V  
Courant Constant  
min 50 Hz  
max 60 Hz

### Physique

longueur 608 mm | largeur 269 mm | hauteur 120 mm

### Découpe

longueur 608 mm | largeur 136 mm  
épaisseur min. du plafond 12.5 mm | épaisseur max. du plafond 12.5 mm  
profondeur de l'encastrement 175 mm

<sup>1</sup> Code RAL

### Notice de montage

