

# TULA nano suspended

canopy surface


049-551041XF 005-2602197



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

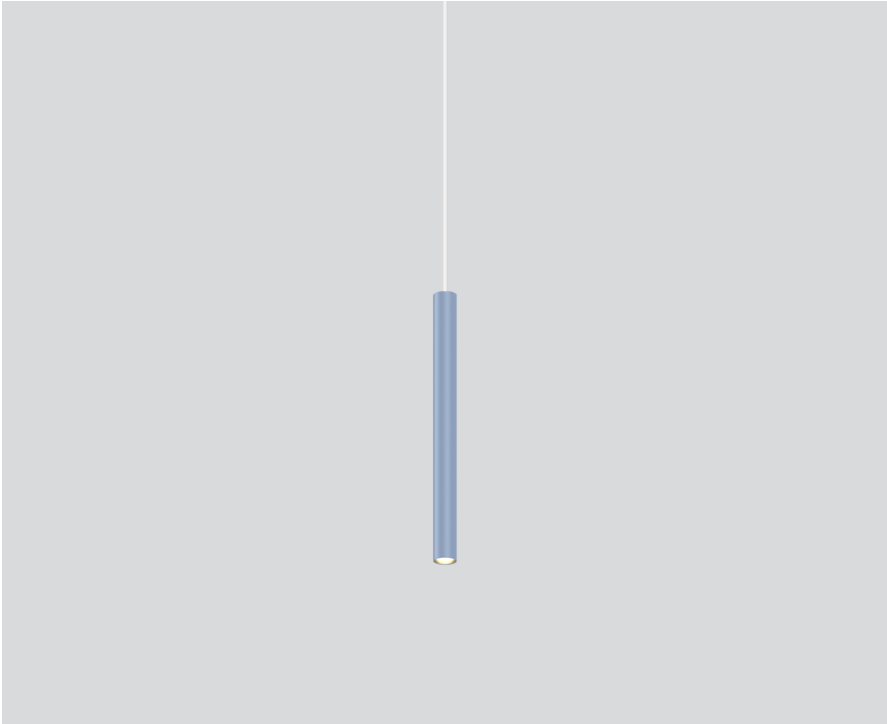

### Général

Plafond , Suspendu

couleurs spéciales

cache-piton blanc signalisation

IP20

674 lm

luminaire 75 lm/W<sup>1</sup>

### LED

2700 K

CRI ≥ 90

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>r</sub>: 91 , R<sub>t(1-15)</sub>: 89

MR 0.53

MDER 0.48

### Optique

flood

angle de faisceau 30°

PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

### Electrique

Casambi

220-240 V

système 12.0 W

luminaire 9.0 W

18 Vf

500 mA

CP2


### Physique

diamètre 26 mm

hauteur 300 mm

<sup>1</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

### Répartition de la lumière



flood 30°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1980	0.53
2	500	1.07
3	220	1.60
4	120	2.13
5	80	2.66

### Dessin de fabrication



### Notice de montage



### Calculateur d'éclairage

