

TULA nano suspended

canopy trim


049-5510417M 005-3521017 002-90732



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

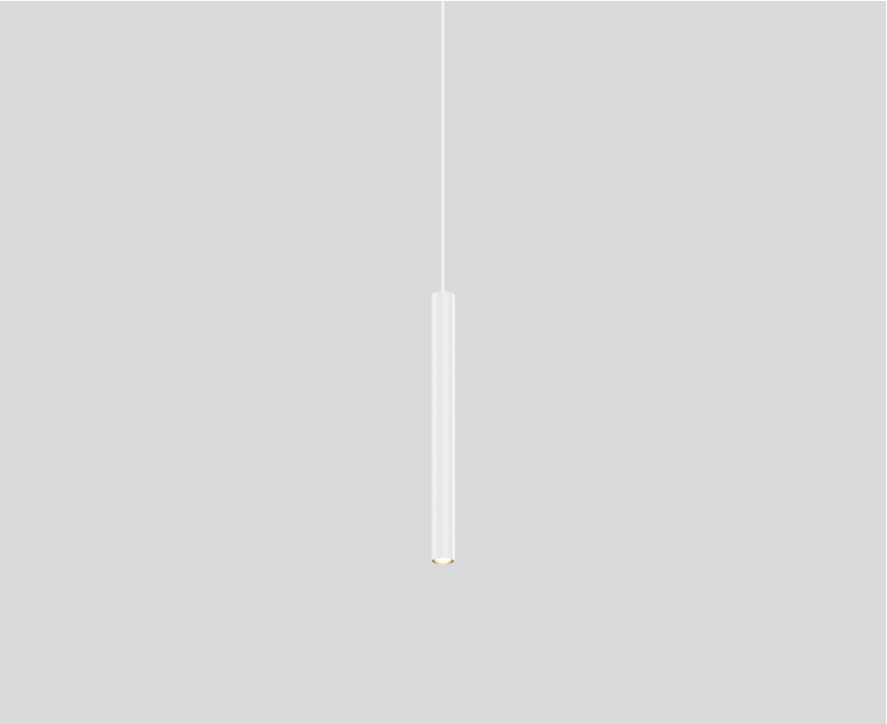

Général

Plafond | Suspendu
blanc signalisation | RAL 9016 ¹
cache-piton blanc signalisation
IP20
790 lm
luminaire 89 lm/W ²

LED

2700 K
CRI ≥ 90
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R_g: 97 | R_r: 91 | R_{f(1-15)}: 87
MR 0.52 | MDER 0.47

Optique

medium | angle de faisceau 25°
PstLM ≤ 1.0 ³ | SVM ≤ 0.4 ³

Electrique

non DIM
CP2 | 220-240 V
système 11.8 W | luminaire 8.9 W
18 Vf | 500 mA


Physique

diamètre 26 mm | hauteur 300 mm
0.33 kg

Découpe

diamètre 65 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm | épaisseur max.
du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 70 mm


Répartition de la lumière



medium 25°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	2970	0.44
2	740	0.89
3	330	1.33
4	190	1.77
5	120	2.22

Dessin de fabrication

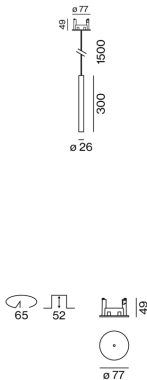

¹ Code RAL
² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne
³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

