

# TULA nano suspended

canopy surface


049-571041XM 005-2602117



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

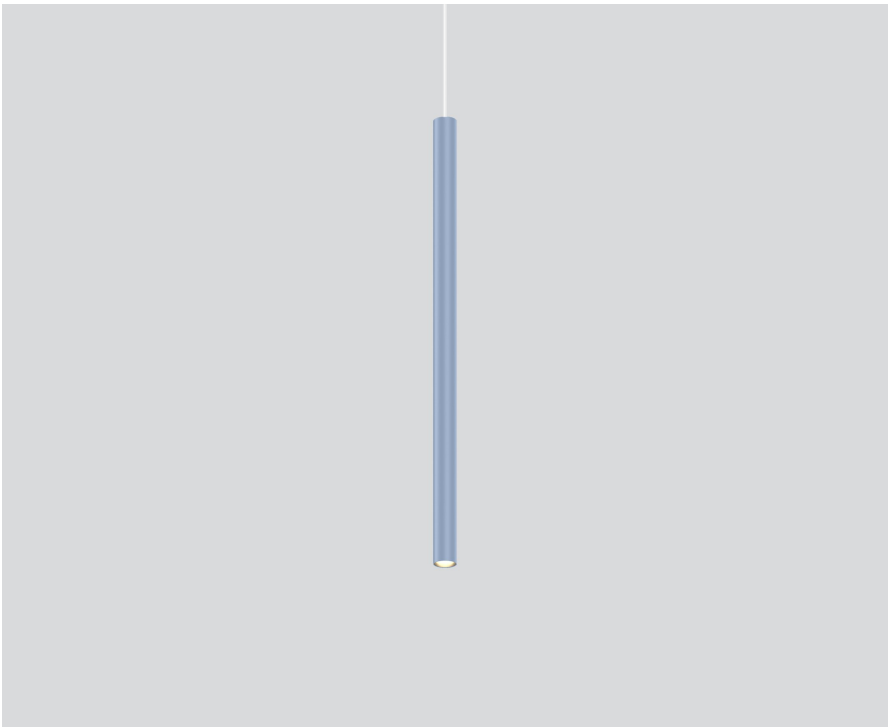

## Général

Plafond | Suspendu

couleurs spéciales

cache-piton blanc signalisation

IP20

790 lm

luminaire 89 lm/W <sup>1</sup>

## LED

2700 K

CRI ≥ 90

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 97 | R<sub>f</sub>: 91 | R<sub>f(1-15)</sub>: 87

MR 0.52 | MDER 0.47

## Optique

medium | angle de faisceau 25°

## Electrique

non DIM

CP2 | 220-240 V

système 11.8 W | luminaire 8.9 W

18 Vf | 500 mA


## Physique

diamètre 26 mm | hauteur 500 mm

0.42 kg

<sup>1</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne


## Répartition de la lumière



medium 25°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	2970	0.44
2	740	0.89
3	330	1.33
4	190	1.77
5	120	2.22

## Dessin de fabrication



## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

