

ARY adjustable rod suspended

canopy trim


049-523141XM 005-3521018 002-90732



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

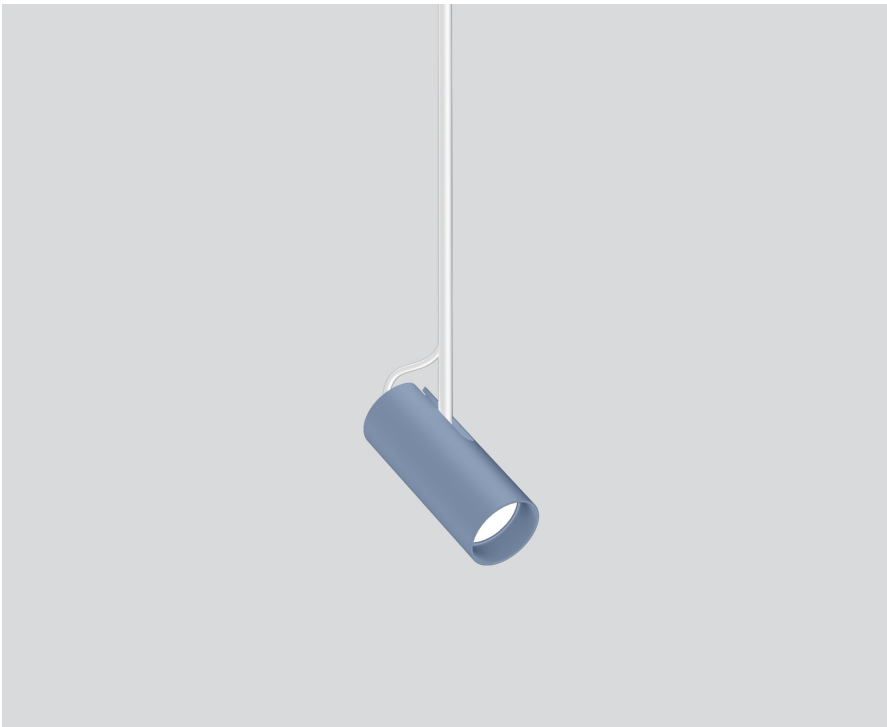

Général
Plafond Suspendu
inclinaison max 90°
rotation 265°
couleurs spéciales
cache-piton noir profond
IP20
642 lm


LED
2700 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R _g : 99 R _r : 91 R _{t(15)} : 89
MR 0.54 MDER 0.49

Optique
medium angle de faisceau 25°
PstLM ≤ 1.0 ¹ 2 ³ 4 SVM ≤ 0.4 ¹ 2 ³ 4

Electrique
non DIM
CP2 220-240 V
système 11.2 W luminaire 8.4 W
luminaire 76 lm/W ⁵
18 Vf 500 mA

Physique
barre de 1500 mm avec crochet
diamètre 47 mm hauteur 110 mm
0.67 kg

Répartition de la lumière



medium 25°		
h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	2780	0.44
2	690	0.89
3	310	1.33
4	170	1.78
5	110	2.22

Dessin de fabrication



Découpe
diamètre 65 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 70 mm

- ¹ soft lens BO 45 007-1965980
- ² wallwasher lens BO 45 007-1965780
- ³ oval lens BO 45 007-1965880
- ⁴ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
- ⁵ y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

Notice de montage

Calculateur d'éclairage

