

# SASSO 40 round wallwasher

trim

048-2840514A 048-2896318 002-90743



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



220-240V

### Général

Plafond , Encastré

rotation 360°

argent mat

Set de montage Noir profond

IP20

597 lm

### LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 97 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>(1-15)</sub>: 89

MR 0.6

MDER 0.54

### Optique

wallwasher

beam angle 118°

PstLM ≤ 1.0 <sup>1</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>1</sup>

### Electrique

DALI-2

9.0 W

inset 6.8 W

27 Vf

250 mA

CP2 220-240V

66 lm/W

inset 88 lm/W

### Physique

bord

diameter 60 mm

height 55 mm

0.32 kg

### Découpe

diameter 56 mm


min. ceiling thickness 2 mm

max. ceiling thickness 25 mm


recessed depth 110 mm

<sup>1</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

### Répartition de la lumière



### Dessin de fabrication

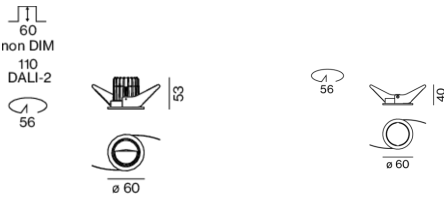

### Notice de montage



### Calculateur d'éclairage

