

SASSO 60 emergency light pro

trimless

048-2693231 048-2696117



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond | Encastré

rotation 360°

noir profond | RAL 9005 ¹

Set de montage blanc signalisation

IP20

206², 208³, 217⁴ lm

LED

6500 K

CRI ≥ 80

Optique

emergency light | angle de faisceau 21°², 103°x25°³, 149°x150°⁴

Electrique

CP2 | 220-240 V

système 1.0 W

système 206², 208³, 217⁴ lm/W ⁵

Physique

sans bord

diamètre 73 mm | hauteur 94 mm

0.14 kg


Découpe

diamètre 73 mm


profondeur de l'encastrément 110 mm

Insert pour éclairage de secours LED rond ; surface laquée en noir profond ; rotatif à 360° ; montage sans outils en kit de montage grâce à un système breveté de loquet à billes ; boîtier à encastrer rond ; pour encastrément sans bord en plafond en placoplâtre ; convient aux épaisseurs de plafond de 12,5/15/25 mm ; avec 3 lentilles interchangeables incluses : anti-panique / voie de secours / spot ; y compris accumulateur 3h ; Pro DALI avec surveill. par DALI ; couleur de lumière 6500 K ; CRI ≥ 80 ; indice de protection IP20 ; CP2 ; source lumineuse non remplaçable ;

Répartition de la lumière

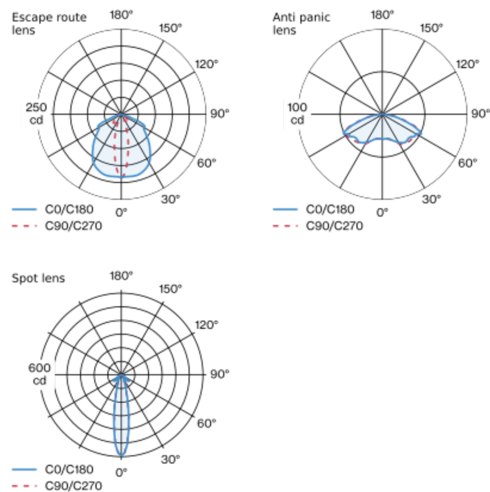

Dessin de fabrication



¹ Code RAL ² Lentille à spot ³ Lentille de l'itinéraire de fuite ⁴ Lentille anti-panique ⁵ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Notice de montage



Calculateur d'éclairage



SASSO 60 emergency light pro

trimless

048-2693231 048-2696117



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Composants

MOUNTING SET trimless

TYPE	COULEUR	Ø (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
pour plafonds en placo-plâtre 12,5/15/25 mm	blanc signalisation	73	048-2696117



Accessoires de montage

PRIMED CONCRETE MOUNTING HOUSING

COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
aluminium blanc	614-307-120	048-2695110



Accessoires électriques

REPLACEMENT ACCUPACK

TYPE	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
3h d'autonomie	048-2693910

