

SASSO 60 emergency light pro

trimless exposed concrete
048-2693231 048-2695210



Projet / Type


Notes

Quantité / Date




Insert pour éclairage de secours LED rond ; surface laquée en noir profond ; rotatif à 360° ; montage sans outils en kit de montage grâce à un système breveté de loquet à billes ; logement d'encastrement en béton pour plafonds en béton apparent ; pour encastr. sans bord ; avec 3 lentilles interchangeables incluses : anti-panique / voie de secours / spot ; y compris accumulateur 3h ; Pro DALI avec surveill. par DALI ; couleur de lumière 6500 K ; CRI ≥ 80 ; indice de protection IP20 ; CP2 ; source lumineuse non remplaçable ;

Répartition de la lumière

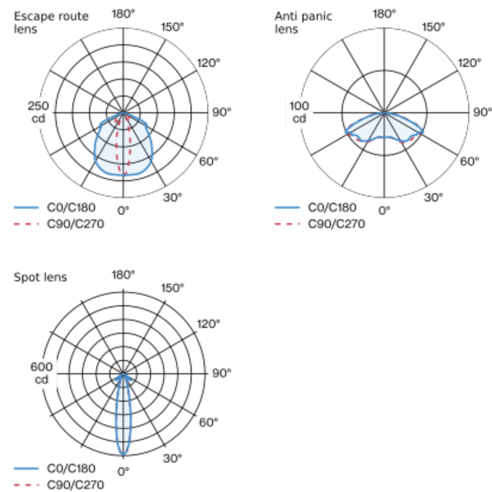

Dessin de fabrication



Général

Plafond | Encastré

rotation 360°

noir profond | RAL 9005 ¹

Set de montage aluminium blanc

IP20

206², 208³, 217⁴ lm

LED

6500 K

CRI ≥ 80

Optique

emergency light | angle de faisceau 21°², 103°x25°³, 149°x150°⁴

Electrique

CP2 | 220-240 V

système 1.0 W

système 206², 208³, 217⁴ lm/W ⁵

Physique

sans bordure pour plafond en béton apparent

longueur 230 mm | largeur 230 mm | hauteur 162 mm

2.27 kg

Découpe

profondeur de l'encastrement 110 mm

¹ Code RAL ² Lentille à spot ³ Lentille de l'itinéraire de fuite
⁴ Lentille anti-panique
⁵ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Notice de montage



Calculateur d'éclairage



SASSO 60 emergency light pro

trimless exposed concrete

048-2693231 048-2695210



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Composants

EXPOSED CONCRETE MOUNTING HOUSING

COULEUR
aluminium blanc

L-L-H (MM)
230-230-162

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
048-2695210



Accessoires de montage

PRIMED CONCRETE MOUNTING HOUSING

COULEUR
aluminium blanc

L-L-H (MM)
614-307-120

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
048-2695110



Accessoires électriques

REPLACEMENT ACCUPACK

TYPE
3h d'autonomie

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
048-2693910

