

SASSO 60 emergency light selftest

trim
048-2693227 048-2696318



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



Général
Plafond , Encastré
rotation 360°
blanc , RAL 9016 ¹
Set de montage noir profond
IP20
206 ² , 208 ³ , 217 ⁴ lm

LED
6500 K
CRI ≥ 80


Optique
emergency light
angle de faisceau 21° ² , 103°x25° ³ , 149°x150° ⁴

Electrique
220-240 V
système 1.0 W
système 206 ² , 208 ³ , 217 ⁴ lm/W ⁵
CP2

Insert pour éclairage de secours LED rond ; surface laquée en blanc ; rotatif à 360° ; montage sans outils en kit de montage grâce à un système breveté de loquet à billes ; boîtier à encastrer rond ; avec bord continu noir profond ; approprié pour une épaisseur de plafond de 2-25 mm ; avec 3 lentilles interchangeables incluses : anti-panique / voie de secours / spot ; y compris accumulateur 3h ; auto-test avec LED d'état ; couleur de lumière 6500 K ; CRI ≥ 80 ; indice de protection IP20 ; CP2 ; source lumineuse non remplaçable ;

Physique
bord
diamètre 80 mm
hauteur 94 mm
0.35 kg

Répartition de la lumière

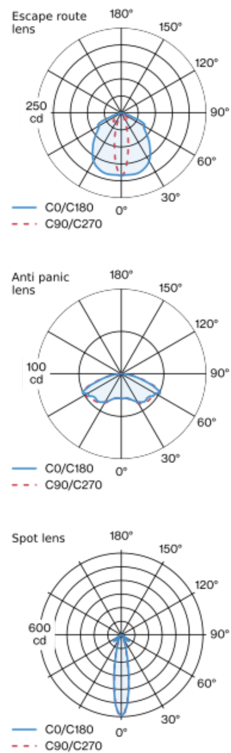

Dessin de fabrication



Découpe
diamètre 73 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 110 mm

¹ Code RAL ² Lentille à spot ³ Lentille de l'itinéraire de fuite
⁴ Lentille anti-panique
⁵ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Notice de montage

Calculateur d'éclairage

SASSO 60 emergency light selftest

trim
048-2693227 048-2696318



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Composants

MOUNTING SET with trim 1 lamp

TYPE	COULEUR	Ø (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
<u>pour faux plafonds</u>	<u>noir profond</u>	<u>80</u>	<u>048-2696318</u>



Accessoires de montage

PRIMED CONCRETE MOUNTING HOUSING

COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
<u>aluminium blanc</u>	<u>614-307-120</u>	<u>048-2695110</u>



Accessoires électriques

REPLACEMENT ACCUPACK

TYPE	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
<u>3h d'autonomie</u>	<u>048-2693910</u>

