

SASSO PRO 80 adjustable

offset trimless

048-2310417V 052-1931327



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



Général

Plafond , Encastré
inclinaison max 35°
rotation 360°
blanc , RAL 9016 ¹
Set de montage blanc signalisation
IP20
388 lm

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L85 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R _g : 99 , R _r : 91 , R ₍₁₋₁₅₎ : 89
MR 0.54
MDER 0.49

Optique

super spot
angle de faisceau 8°
UGR ≤ 10

Electrique

non DIM
220-240 V
système 7.6 W
système 51 lm/W ²
CP2

Physique


sans bord
longueur 87 mm
largeur 92 mm
hauteur 83 mm
1.35 kg

Découpe


diamètre 95 mm
épaisseur min. du plafond 12.5 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 130 mm

¹ Code RAL
² y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

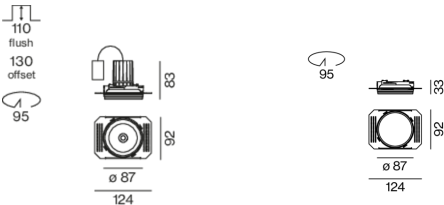

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

