

TWIST 100 trim 2 lamps

048-1120617F 048-2798317 002-90781



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



220-240V

360°

X-PERT

X-PERT

Général

Plafond , Encastré

inclinaison max. 45°

rotation 360°

blanc , RAL9016 ¹

Set de montage blanc signalisation

IP20

6380 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 90

initial ≤ 3 MacAdam

R_g: 96 , R_f: 89 , R_{t(1-15)}: 89

MR 0.84

MDER 0.76

Optique

flood

angle du faisceau 38°

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Électrique

non DIM

79 W

inset 34 W

CP2 220-240V

81 lm/W

Physique

bord

longueur 218 mm

largeur 118 mm

hauteur 99 mm

0.44 kg

Découpe

diamètre 105 mm

longueur 205 mm

épaisseur min. plafond 2 mm


épaisseur max. plafond 25 mm

profondeur d'encastrement 160 mm

¹ Code RAL

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)


Répartition de la lumière



flood 38°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	7220	0.68
2	1810	1.37
3	800	2.05
4	450	2.73
5	290	3.42

Dessin de fabrication

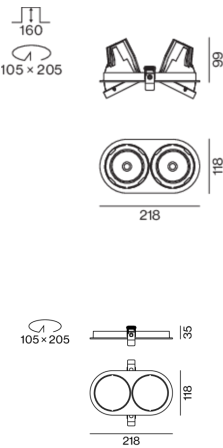

Notice de montage



Calculateur d'éclairage



TWIST 100 trim 2 lamps

048-1120617F 048-2798317 002-90781



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Types de disjoncteurs

Type de disjoncteur automatique	Nombre de luminaires
B10	11
B13	15
B16	19
B20	23
C10	19
C13	25
C16	32
C20	39

Composants

MOUNTING SET with trim 2 lamps

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
pour faux plafonds	blanc signalisation	218-118-35	048-2798317

POWER SUPPLY

L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
136-43-30	002-90781

