

TWIST 100 trim 2 lamps

048-1120617F 048-2798317 002-90781



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Encastré
inclinaison max. 45°
rotation 360°
blanc , RAL9016 ¹
Set de montage blanc signalisation
IP20
6380 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 90
initial ≤ 3 MacAdam
R_g: 96 , R_f: 89 , R_{t(1-15)}: 89
MR 0.84
MDER 0.76

Optique

flood
angle du faisceau 38°
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Électrique

non DIM
79 W
inset 34 W
CP2 220-240V
81 lm/W

Physique


bord
longueur 218 mm
largeur 118 mm
hauteur 99 mm
0.44 kg

Découpe

diamètre 105 mm
longueur 205 mm
épaisseur min. plafond 2 mm
épaisseur max. plafond 25 mm
profondeur d'encastrement 160 mm

¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)


Répartition de la lumière



flood 38°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	7220	0.68
2	1810	1.37
3	800	2.05
4	450	2.73
5	290	3.42

Dessin de fabrication

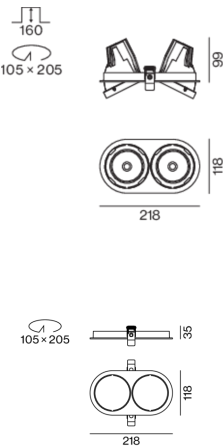

Notice de montage



Calculateur d'éclairage



TWIST 100 trim 2 lamps

048-1120617F 048-2798317 002-90781



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Types de disjoncteurs

Type de disjoncteur automatique	Nombre de luminaires
B10	11
B13	15
B16	19
B20	23
C10	19
C13	25
C16	32
C20	39

Composants

MOUNTING SET with trim 2 lamps

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
pour faux plafonds	blanc signalisation	218-118-35	048-2798317



POWER SUPPLY

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
44 W	136-43-30	002-90781

