


BASO 40 wallwasher

trimless

045-0726510A



Projet / Type
Notes
Quantité / Date

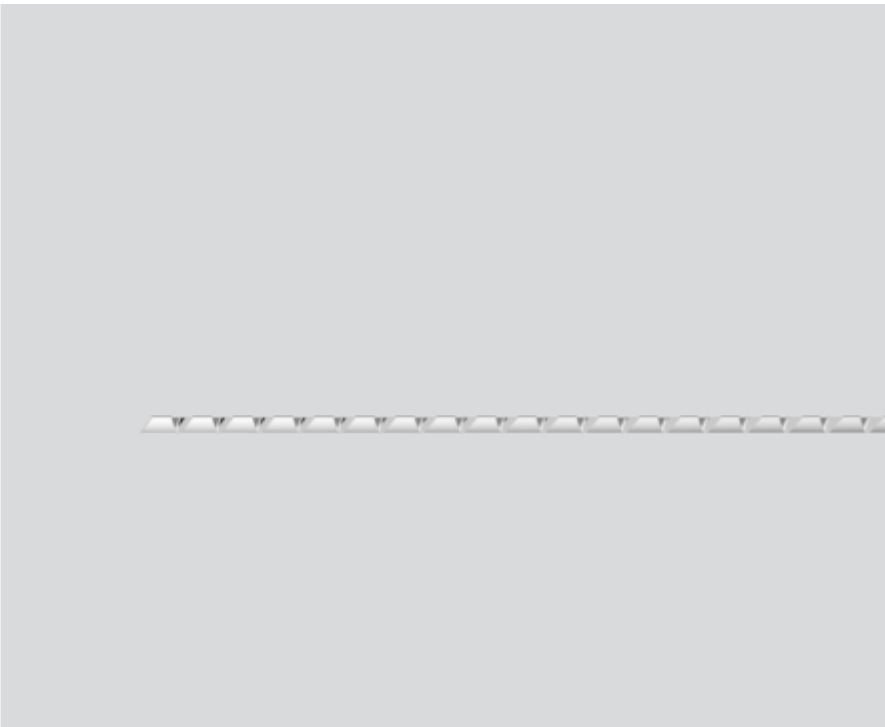

Général

Plafond Encastré
aluminium brut
IP20
5150 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
MR 0.54 MDER 0.49

Optique

Asymmetric Wallwasher wallwasher
PstLM ≤ 1.0 ¹ SVM ≤ 0.4 ¹

Electrique

non DIM
CP1 220-240 V
système 41 W
système 126 lm/W ²
23 W/m

Physique


sans bord
longueur 1820 mm largeur 40 mm hauteur 75 mm
3.3 kg

Découpe


longueur 1808 mm largeur 48 mm
épaisseur min. du plafond 8 mm épaisseur max. du plafond 20 mm
profondeur de l'encastrement 76 mm

¹ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
² y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

