

# BASO 40 opal

trimless


045-0722610H



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

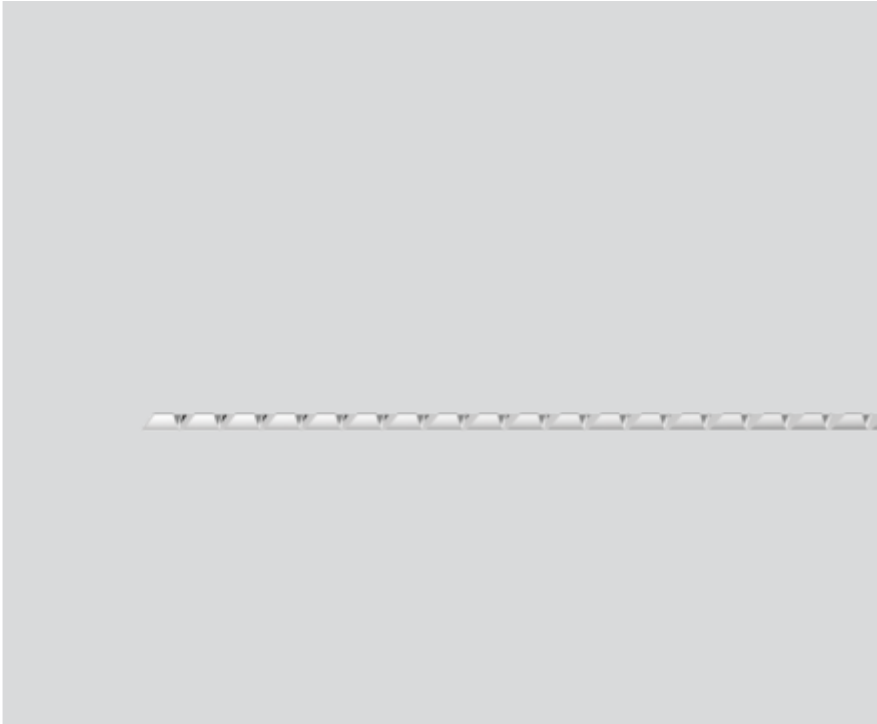

## Général

Plafond | Encastré

aluminium brut

IP20

1400 lm

2340 lm/m

## LED

4000 K

CRI  $\geq 80$

L90 / 50000 h

MacAdam initial  $\leq 3$  SDCM

MR 0.72 | MDER 0.66

## Optique

High Performance Opal | opal (lambertsch)

PstLM  $\leq 1.0$  <sup>1</sup> | SVM  $\leq 0.4$  <sup>1</sup>

## Electrique

non DIM

CP1 | 220-240 V

système 13.7 W

système 102 lm/W <sup>2</sup>

23 W/m

## Physique

sans bord

longueur 620 mm | largeur 40 mm | hauteur 75 mm

1.1 kg

## Découpe

longueur 608 mm | largeur 48 mm


épaisseur min. du plafond 8 mm | épaisseur max. du plafond 20 mm

profondeur de l'encastrement 76 mm


<sup>1</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

