


# MINO CIRCLE ACOUSTIC 1500

suspended  
034-272211W



Projet / Type
Notes
Quantité / Date

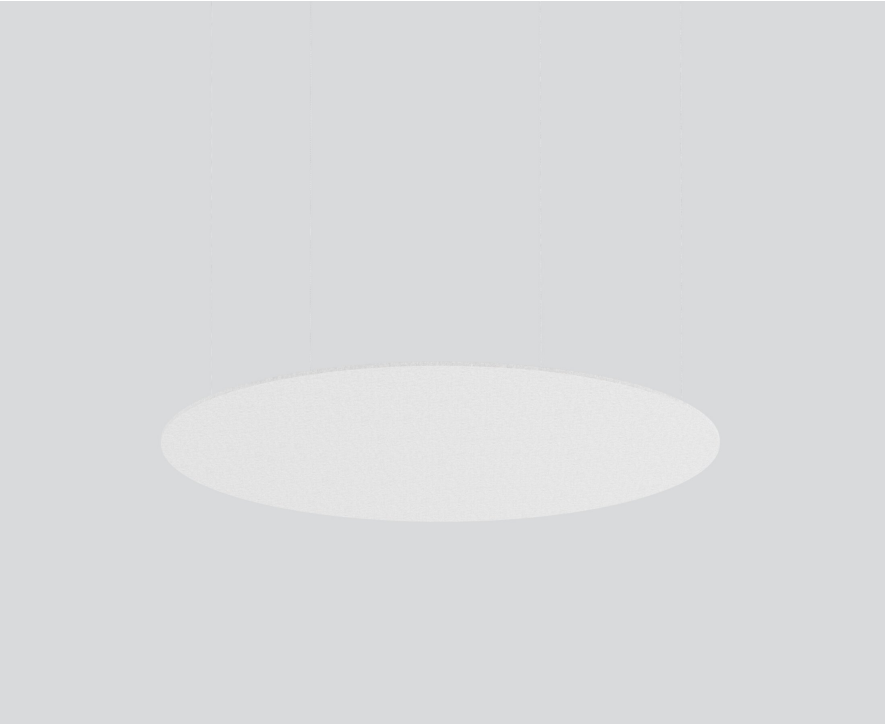

<b>Général</b>
Plafond   Suspendu
blanc
classe de protection incendie : B-s1, d0

<b>Physique</b>
diamètre 1434 mm   hauteur 24 mm
7.2 kg

<b>Acoustique</b>
Alpha w ( $\alpha_w$ ) jusqu'à 0.65 <sup>1</sup>
SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à C <sup>1</sup>
NRC jusqu'à 0.7 <sup>1</sup>
SAA jusqu'à 0.74 <sup>1</sup>


<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000, cavity 100cm

## Notice de montage



Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; forme ronde ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, blanc ; déviations de couleurs possibles ; absorption du bruit direct et du bruit réfléchi par le plafond ; pour de meilleures performances acoustiques ; montage suspendu avec suspension de câble de 1500 mm ; réglage de la hauteur sans outil de l'élément acoustique ;

## Dessin de fabrication



# MINO CIRCLE ACOUSTIC 1500

suspended  
034-272211W



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.97	1.2	1.83	2.67	3.07	3.3

## product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

